

<p>230 / 12 V</p>	<p>40 VA 50 VA 60 VA 100 VA</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Excellent transformateur TBT ➤ Mise en ouvre rapide ➤ Capotage classe II sans vis ➤ Pré câblage HT 500 mm



Code	Désignation	U	U	P	Dimensions				Masse	Ta	Tc	T° max. du boîtier	Cons.	U.R.
		Primaire	secondaire	lampe	L	I	H	D						
		V	A	W					Kg	°C	°C	°C	W	
24030580	TMDD 40 A601B	230	11,5	20/40	182	46	39	172	0,78	45	139	80	10,0	1
24030596	TMDD 50 A601B	230	11,5	50	182	46	39	172	0,86	45	139	80	12,0	1
24030607	TMDD 60 A601B	230	11,5	60	202	46	39	192	1,04	45	139	80	13,0	1
24030616	TMDD 80 A601B	230	11,5	80/70	257	46	39	247	1,52	45	139	80	18,0	1
24030622	TMDD 105 A601B	230	11,5	105/100	262	46	39	262	1,65	45	139	80	20,0	1

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES



➤ DISTRIBOX

Code
20885445



Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

Héliophane sarl

4, montée de Vouliat
F42000 SAINT ETIENNE



courrier@heliophane.com

ACCESSOIRES

230 / 12 V	20 VA 50 VA	70 VA 105 VA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Classe d'isolation thermique H ➤ Système de sécurité réversible avec protection contre courts circuits, surcharges, et élévation de température ➤ Bornier à vis côté primaire et secondaire pour fil rigide ou souple de section 0,75 – 2,5 mm² ➤ EN 61558



Code	Désignation	U	U	P	Dimensions					Masse	Ta	T° coupure	T° max. du noyau	Cons.	U.R.
		primaire	secondaire	lampe	L	D	KL	I	H						
		V	A	W	L	D	KL	I	H	Kg	°C	°C	°C	W	
24031030	TMDC 20 B001W	230	11,5	20/40	110	100	35	41,5	28,6	0,40	80	165	165	6,4	10
24031052	TMDC 50 B001W	230	11,5	60	153	143	78	41,5	28,6	0,75	80	165	165	12,0	10
24031071	TMDC 70 B001W	230	11,5	80/70	195	185	110	41,5	28,6	1,10	80	165	165	20,0	10
24031093	TMDC 105 B001W	230	11,5	105/100	240	230	165	41,5	28,6	1,50	80	165	165	25,0	10
24031108	TMDC 50 B002W	240	11,5	20/40	153	143	78	41,5	28,6	0,75	80	165	165	14,0	10
24031117	TMDC 105 B002W	240	11,5	50	230	230	165	41,5	28,6	1,50	80	165	165	20,0	10

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES



➤ DISTRIBOX

Code
20885445



Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

Héliophane sarl

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE


courrier@heliophane.com


ACCESSOIRES

TRANSFORMATEURS DE SECURITÉ TBT

Noyau torique

CP 230V/12-24V

230/12 V 230/24 V	50 VA 105 VA 150 VA	200 VA 250 VA 300 VA 400 VA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Classe II ➤ Noyau toroidal ➤ Protection thermique auto-réversible ➤ EN 60-742
			

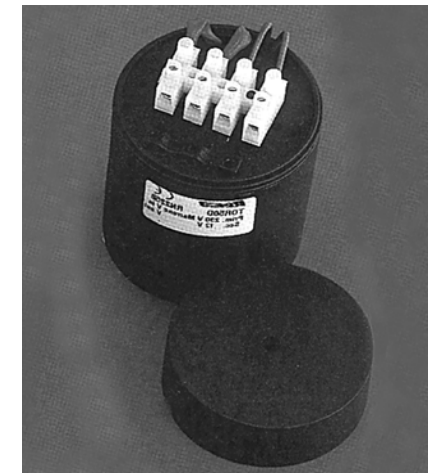

Code	Désignation	U	U	P	Dimensions		Masse	Ta	Tc	Valeur du fusible	Rendement.	U.R.
		primaire	secondaire	lampe	mm							
		V	A	W	L	Ø	Kg	°C	°C	mA/T		
Secondaire 12 V												
CP50.12	TOR50DT 230/12V	230	12	50	67	83	0,6	40				1
CP100.12	TOR100DT 230/12V	230	12	100	115	64	1,3	40				1
CP150.12	TOR150DT 230/12V	230	12	150	115	71	1,6	40				1
CP200.12	TOR200DT 230/12V	230	12	200	115	86	2,0	40				1
CP250.12	TOR250DT 230/12V	230	12	250	115	86	2,5	40				1
CP300.12	TOR300DT 230/12V	230	12	300	115	86	2,9	40				1
CP400.12	TOR400DT 230/12V	230	12	400	115	86	3,1	40				1
Secondaire 24 V												
CP50..24	TOR50DT 230/.24V	230	24	50	67	83	0,6	40				1
CP100..24	TOR100DT 230/.24V	230	24	100	115	64	1,3	40				1
CP150..24	TOR150DT 230/.24V	230	24	150	115	71	1,6	40				1
CP200..24	TOR200DT 230/.24V	230	24	200	115	86	2,0	40				1
CP300..24	TOR300DT 230/24V	230	24	300	115	86	2,9	40				1
CP400..24	TOR400DT 230/24V	230	24	400	115	86	3,1	40				1

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES



➤ DISTRIBOX

Code
20885445



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE



courrier@heliophane.com

ACCESSOIRES