


230 V	35 W 70 W 150 W 250 W	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Amorceur par superposition et condensateur de compensation ➤ Protection contre les surcharges par sécurité fusible sur le circuit primaire

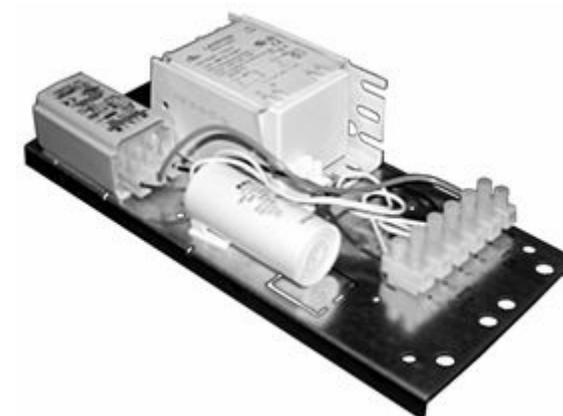

Code	Désignation	U	I	P	Dimensions			Masse	U.R.
		service	nominale		mm				
		V	A	W	L	I	H	Kg	
1803	ALIMENTATION IM CLI 35 W 230V 50 Hz	230	0,53	35	250	115	71	1,70	1
1807	ALIMENTATION IM CLI 70 W 230V 50 Hz	230	1,0	70	260	115	104	1,70	1
1815	ALIMENTATION IM CLI 150 W 230V 50 Hz	230	1,8	150	260	115	104	2,55	1
1825	ALIMENTATION IM CLI 250 W 230V 50 Hz	230		250	260	115	104	3,55	1

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES

- Capot acier galvanisé

Code
HL 180C



Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES


Heliophane sarl

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE



courrier@heliophane.com

ACCESSOIRES

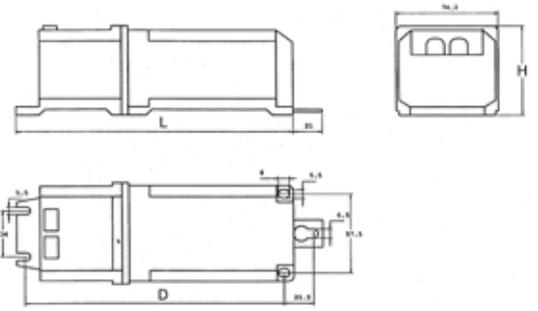230 V	35 W 70 W	150 W	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Classe II ➤ Amorceur par superposition et condensateur de compensation ➤ Protection contre les échauffements par sécurité thermique intégrée au ballast ➤ Pré câblage secondaire 3 pôles femelle coté lampe (livré séparément) en option
			



Code	Désignation	U service	I		P	Amorceur	Dimensions mm			Fixations	Masse	Ta	I	Consommation Propre	U.R.
			nominale	lampe			L	I	H						
B622539	P2S 35/230/240V 50 Hz B6	230	0,53	35	35		155,5			141	1,35	50	0,23		6
B622540	P2S 70/230/240V 50 Hz B6	230	1,0	70	70		169,5			155	1,73	50	0,42		6
B622542	P2S 150/230/240V 50 Hz B6	230	1,8	150	150		198,5	74,2	64	184	2,55	50	0,75		6
B622529	P2S 35/230/240V 50 Hz KD	230	0,53	35	35		155,5			141	1,35	50	0,23		6
KD22530	P2S 70/230/240V 50 Hz KD	230	1,0	70	70		169,5			155	1,73	50	0,42		6
KD22532	P2S 150/230/240V 50 Hz KD	230	1,8	150	150		198,5			184	2,55	50	0,75		6

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES

- Pré-câblage avec connecteur femelle 3 pôle cotés lampe

Code	
KD29911	500 mm
KD29915	1000 mm

Connecteur automatique KD



Connecteur manuel B6



Heliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE



courrier@heliophane.com

ACCESSOIRES

230 V	35 W 70 W 150 W	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Amorceur par superposition et condensateur de compensation ➤ Ballast à échauffement réduit ➤ <u>Protection contre les surcharges par sécurité thermique réversible intégrée à la self</u> ➤ Boîtier résine 120°C RAL 7035 ➤ IP 55 ➤ <u>Peut être exposée aux intempéries</u>



Code	Désignation	U	I	P	Dimensions			Masse	Amorceur	U.R.
		service	nominale		mm					
		V	A	W	L	I	H	Kg		
1903	ALIMENTATION IM 35 W 230V 50 Hz IP 55	230	0,53	35	190	140	140	1,9	ZRM 1,8-ES/B	1
1907	ALIMENTATION IM 70 W 230V 50 Hz IP 55	230	1,0	70	190	140	140	2,1	ZRM 6-ES/B	1
1915	ALIMENTATION IM 150 W 230V 50 Hz IP 55	230	1,8	150	190	140	140	3,2	ZRM 6-ES/B	1



35 / 70W



150W



Heliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE



courrier@heliophane.com

ACCESSOIRES


220 V 230 V	20 W 35 W 70 W	100 W 150 W	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Encombrement réduit ➤ Classe II ➤ Suppressions de l'effet stroboscopique ➤ Masse réduite ➤ Très faible échauffement ➤ Fonctionnement silencieux ➤ Raccordement sans outil par connecteurs automatiques




Code	Désignation	U	U	I	P	P	Dimensions						Masse	Ta	Tc	Distance maximale de la lampe	U.R.
		Pri.	Igni.	nominale lampe	lampe	circuit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	g	°C	°C		
		V	KV	A	W	W	L	I	H	D	d					m	
86457896	PCI 0020 B0101 230/240V 50 Hz	220-240	4	-	20	44,5	90	60	28	80	50	160	-25 à +55	80	3	1	
86457897	PCI 0035 B0101 230/240V 50 Hz	220-240	4	0,20	39	44,5	90	60	28	80	50	165	-25 à +55	80	3	1	
86457898	PCI 0070 B0101 230/240V 50 Hz	220-240	4	0,36	72	79,5	100	75	28	90	65	215	-25 à +50	80	3	1	
86457899	PCI 0070 B0101 230/240V 50 Hz	220-240	4	0,36	72	79,5	100	75	28	90	65	215	-25 à +50	80	3	1	
86457900	PCI 0100 B0101 230/240V 50 Hz	220-240	4	0,70	99	162	140	75	31	130	65	340	-25 à +50	85	3	1	
86457901	PCI 0150 B0101 230/240V 50 Hz	220-240	4	0,70	147	162	140	75	31	130	65	345	-25 à +50	85	3	1	



Code SHÉMAS DE CÂBLAGE



SANS GESTION DU RÉAMORÇAGE



AVEC GESTION DU RÉAMORÇAGE



Heliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES


4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE



courrier@heliophane.com

ACCESSOIRES

230 V	35 W 50 W 100 W	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Amorceur par superposition et condensateur de compensation ➤ Protection contre les surcharges par sécurité fusible sur le circuit primaire

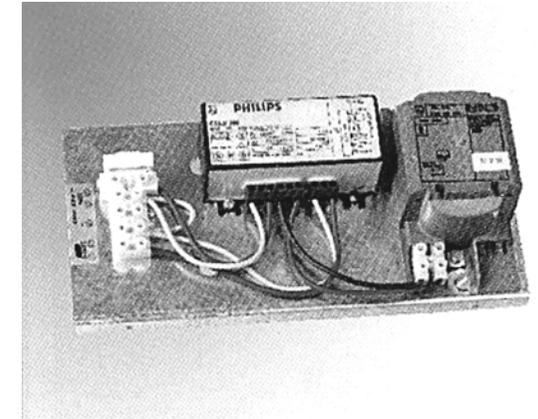

Code	Désignation	U	I	P	Dimensions			Masse	U.R.
		service	nominale		mm				
		V	A	W	L	I	H	Kg	
170001	ALIMENTATION SDW-T CLI 35 W 230V 50 Hz	230		35	250	150	130		1
170002	ALIMENTATION SDW-T CLI 50 W 230V 50 Hz	230		50	250	150	130	1,8	1
170003	ALIMENTATION SDW-T CLI 100 W 230V 50 Hz	230		100	250	150	130	2,2	1

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES

- Capot acier galvanisé

Code
HL 170C



Heliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE



courrier@heliophane.com

ACCESSOIRES