



BALLASTS POUR LAMPES FLUOCOMPACTES

PC COMPACT 7-18W 220-240 V 50/60/0 Hz

220 V 240 V	7 W	13 W	
	9 W	18 W	
	10 W		
	11 W		

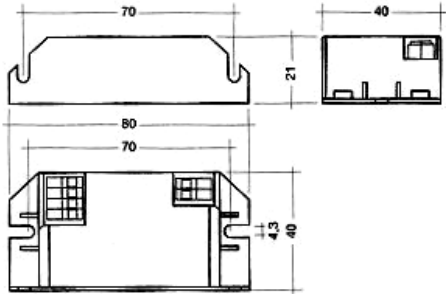

- Démarrage de la lampe à chaud < 2 s
- Cycle d'allumage > 10 000
- Durée de vie moyenne de 50 000 heures, en conditions normales
- Homologation ENEC
- Alimentation entre 198 & 254 V en C.A.
- Alimentation entre 154 & 250 V en C.C.
- Extinction automatique des lampes en fin de vie pu défectueuses
- Ré allumage automatique après un changement de lampe
- Protection thermique conforme à EN 61347-1-C.5e



Code	Désignation	U	P	P	P	Dimensions				Masse	Plage de température	U.R.
		service	nominale	lampe	totale	L	D	I	H			
		V	W	W	W					g	°C	
89895974	PC 17/9/10 COMPACT BASIC 220/240V 50/60Hz	220/240	7	6.2	8.3	Voir schéma				35	-15 >+45	1
89895974	PC 17/9/10 COMPACT BASIC 220/240V 50/60Hz	220/240	9	7.7	9.8						-15 >+45	1
89895975	PC 17/9/10 COMPACT BASIC 220/240V 50/60Hz	220/240	11	11.8	14.1						-15 >+45	1
89895974	PC 17/9/10 COMPACT BASIC 220/240V 50/60Hz	220/240	10	8.3	10.3						-15 >+45	1
89895975	PC 17/9/10 COMPACT BASIC 220/240V 50/60Hz	220/240	13	12.7	14.7						-15 >+45	1
89899606	PC 17/9/10 COMPACT BASIC 220/240V 50/60Hz	220/240	18	16.3	18.9						-15 >+45	1
89895975	PC 17/9/10 COMPACT BASIC 220/240V 50/60Hz	220/240	13	12.7	14.7						-15 >+45	1
89899606	PC 17/9/10 COMPACT BASIC 220/240V 50/60Hz	220/240	18	16.3	18.9						-15 >+45	1



Heliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE





courrier@heliophane.com


ACCESSOIRES

BALLASTS POUR LAMPES FLUOCOMPACTES

PC COMPACT 4-18W 220-240 V 50/60/0 Hz

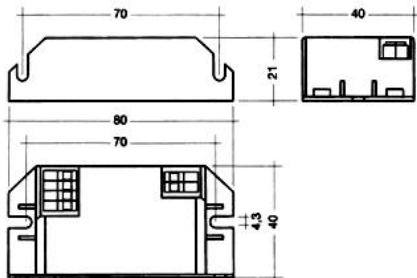220 V 240 V	4 W	9 W		➤ Démarrage de la lampe à chaud < 2 s ➤ Cycle d'allumage > 25 000 ➤ Durée de vie moyenne de 50 000 heures, en conditions normales ➤ Alimentation entre 198 & 254 V en C.A. ➤ Alimentation entre 176 & 254 V en C.C. ➤ Extinction automatique des lampes en fin de vie pu défectueuses ➤ Ré allumage automatique après un changement de lampe ➤ Protection thermique conforme à EN 61347-2-3
	5 W	10 W		
	6 W	11 W		
	7 W	13 W		
	8 W	16 W		
	13 W	18 W		
	14 W			
				

- Démarrage de la lampe à chaud < 2 s
- Cycle d'allumage > 25 000
- Durée de vie moyenne de 50 000 heures, en conditions normales
- Alimentation entre 198 & 254 V en C.A.
- Alimentation entre 176 & 254 V en C.C.
- Extinction automatique des lampes en fin de vie pu défectueuses
- Ré allumage automatique après un changement de lampe
- Protection thermique conforme à EN 61347-2-3

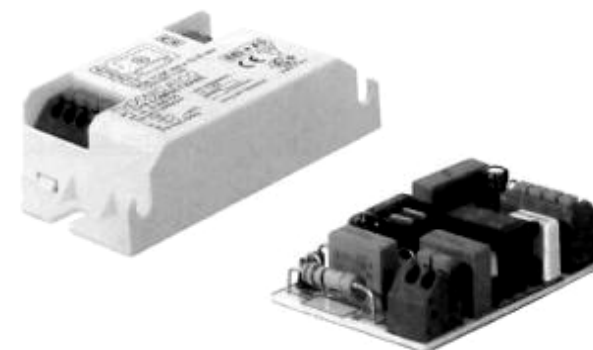

Code	Désignation	U	P	Culot	P	Dimensions				Masse	Plage de	U.R.
		service	nominale		totale	L	D	I	H		température	
		V	W	lampe	W					g	°C	
24138831	PC 14/13 COMPACT BASIC 220/240V 50/60Hz	220/240	4	T5								1
24138831	PC 14/13 COMPACT BASIC 220/240V 50/60Hz	220/240	6	T5								1
24138831	PC 14/13 COMPACT BASIC 220/240V 50/60Hz	220/240	8	T5								1
24138831	PC 14/13 COMPACT BASIC 220/240V 50/60Hz	220/240	13	T5								1
24138831	PC 14/13 COMPACT BASIC 220/240V 50/60Hz	220/240	10	TC-DD								1
24138830	PC 15/16 COMPACT BASIC 220/240V 50/60Hz	220/240	5	TC-SEL								1
24138830	PC 15/16 COMPACT BASIC 220/240V 50/60Hz	220/240	7	TC-SEL								1
24138830	PC 15/16 COMPACT BASIC 220/240V 50/60Hz	220/240	9	TC-SEL								1
24138830	PC 15/16 COMPACT BASIC 220/240V 50/60Hz	220/240	10	TC-DEL						35	-15 > +45	1
24138830	PC 15/16 COMPACT BASIC 220/240V 50/60Hz	220/240	11	TC-SEL								1
24138830	PC 15/16 COMPACT BASIC 220/240V 50/60Hz	220/240	13	TC-DEL								1
24138830	PC 15/16 COMPACT BASIC 220/240V 50/60Hz	220/240	13	TC-TEL								1
24138830	PC 15/16 COMPACT BASIC 220/240V 50/60Hz	220/240	14	T5								1
24138830	PC 15/16 COMPACT BASIC 220/240V 50/60Hz	220/240	16	TC-DD								1
24138029	PC 118 COMPACT BASIC 220/240V 50/60Hz	220/240	18	TC-DEL								1
24138029	PC 118 COMPACT BASIC 220/240V 50/60Hz	220/240	18	TC-TEL								1



Heliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE





courrier@heliophane.com


ACCESSOIRES

BALLASTS POUR LAMPES FLUOCOMPACTES

PC COMPACT SL 4-18W 220-240 V 50/60/0 Hz

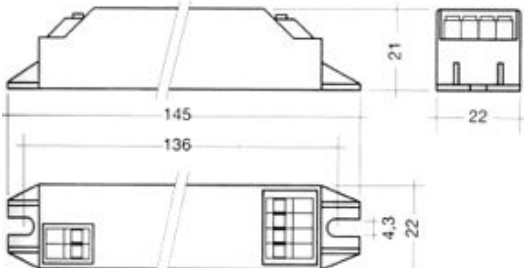220 V 240 V	4 W	9 W		➤ Démarrage de la lampe à chaud < 2 s ➤ Cycle d'allumage > 25 000 ➤ Durée de vie moyenne de 50 000 heures, en conditions normales ➤ Alimentation entre 198 & 254 V en C.A. ➤ Alimentation entre 176 & 254 V en C.C. ➤ Extinction automatique des lampes en fin de vie pu défectueuses ➤ Ré allumage automatique après un changement de lampe ➤ Protection thermique conforme à EN 61347-2-3
	5 W	10 W		
	6 W	11 W		
	7 W	13 W		
	8 W	16 W		
	13 W	18 W		
	14 W			
				

- Démarrage de la lampe à chaud < 2 s
- Cycle d'allumage > 25 000
- Durée de vie moyenne de 50 000 heures, en conditions normales
- Alimentation entre 198 & 254 V en C.A.
- Alimentation entre 176 & 254 V en C.C.
- Extinction automatique des lampes en fin de vie pu défectueuses
- Ré allumage automatique après un changement de lampe
- Protection thermique conforme à EN 61347-2-3

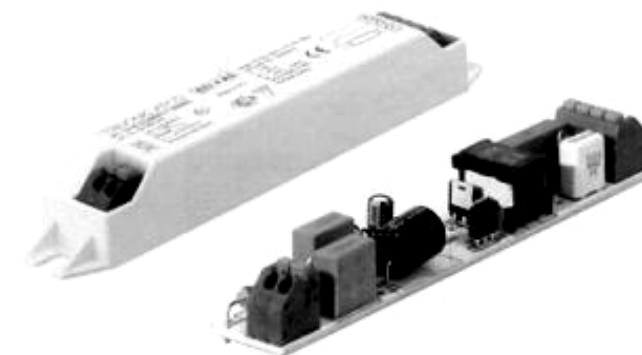

Code	Désignation	U	P	Culot	P	Dimensions				Masse	Plage de	U.R.
		service	nominale			L	D	I	H		température	
		V	W	lampe	W					g	°C	
24138834	PC 14/13 COMPACT BASIC SL SL 220/240V 50/60Hz	220/240	4	T5								1
24138834	PC 14/13 COMPACT BASIC SL SL 220/240V 50/60Hz	220/240	6	T5								1
24138834	PC 14/13 COMPACT BASIC SL SL 220/240V 50/60Hz	220/240	8	T5								1
24138834	PC 14/13 COMPACT BASIC SL SL 220/240V 50/60Hz	220/240	13	T5								1
24138834	PC 14/13 COMPACT BASIC SL SL 220/240V 50/60Hz	220/240	10	TC-DD								1
24138833	PC 15/16 COMPACT BASIC SL SL 220/240V 50/60Hz	220/240	5	TC-SEL								1
24138833	PC 15/16 COMPACT BASIC SL SL 220/240V 50/60Hz	220/240	7	TC-SEL								1
24138833	PC 15/16 COMPACT BASIC SL SL 220/240V 50/60Hz	220/240	9	TC-SEL								1
24138833	PC 15/16 COMPACT BASIC SL SL 220/240V 50/60Hz	220/240	10	TC-DEL						35	-15 > +45	1
24138833	PC 15/16 COMPACT BASIC SL SL 220/240V 50/60Hz	220/240	11	TC-SEL								1
24138833	PC 15/16 COMPACT BASIC SL SL 220/240V 50/60Hz	220/240	13	TC-DEL								1
24138833	PC 15/16 COMPACT BASIC SL SL 220/240V 50/60Hz	220/240	13	TC-TEL								1
24138833	PC 15/16 COMPACT BASIC SL SL 220/240V 50/60Hz	220/240	14	T5								1
24138833	PC 15/16 COMPACT BASIC SL SL 220/240V 50/60Hz	220/240	16	TC-DD								1
24138832	PC 118 COMPACT BASIC SL SL 220/240V 50/60Hz	220/240	18	TC-DEL								1
24138832	PC 118 COMPACT BASIC SL SL 220/240V 50/60Hz	220/240	18	TC-TEL								1



Heliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE



courrier@heliophane.com

ACCESSOIRES