


# FOURREAU DE PROTECTION

# POLYCARBONATE

			<p>➤ Gaine de protection et d'isolation :</p> <p>➤ <u>Protection mécanique</u></p> <p>➤ Préserve les produits (ou les surfaces) éclairés de toute pollution en cas de casse</p> <p>➤ Filtre les UV</p> <p>➤ <u>Protection thermique :</u></p> <p>➤ Permet le fonctionnement des lampes sous température basse ou négative, en maintenant une couche d'air entre la paroi extérieure de la lampe et la paroi intérieure de la gaine.</p>
15 W	36 W/1m		
18 W	36 W		
30 W	58 W		

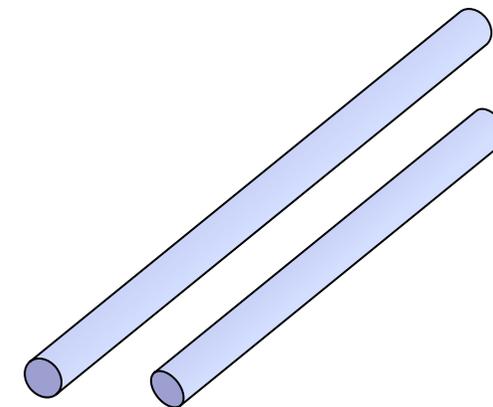

Code	Désignation	U	U	P	Culot	Dimensions		T°	Flux	Efficacité	Durée de vie	IRC	U.R.
		service	amorçage			L	Ø						
80879	FOURREAU PC 15W	-	-	15	G13	451	38	K	lm	lm/w	h		1
80880	FOURREAU PC 18W	-	-	18	G13	590	38						1
80881	FOURREAU PC 36W-1M	-	-	36	G13	1000	38						1
80882	FOURREAU PC 30W	-	-	30	G13	895	38						1
80883	FOURREAU PC 36W	-	-	36	G13	1200	38						1
80886	FOURREAU PC 58W	-	-	58	G13	1500	38						1



Héliophane sarl

Le Prieuré  
2, rue de la mairie  
F88600 AYDOILLES

4, Montée de Voulat  
F42000 SAINT ÉTIENNE



[courrier@heliophane.com](mailto:courrier@heliophane.com)

ACCESSOIRES