


120 - 230 V		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Amorçage de la lampe par préchauffage des électrodes</li> <li>➤ Économique</li> </ul>
4-22 W série 4-88 W mono		



Code	Désignation	U	P	Dimensions			Applications					Durée de vie	T°	U.R.
		service		H	Ø	T6	T8	T12	Lynx-L	Lynx-FL	Circline	h	°C	
24455	FS 22 4 à 22 W	120 - 230	4 à 22	40	20,5	4-8W	14-18W	14-20W	18W	18W	22W	A échanger avec la lampe	- 20 à + 80	10
24454	FS 11 4 à 80 W	230	4 à 80	40	20,5	4-13W	14-58W	14-80W	18-36W	18-36W	22-40W		- 20 à + 80	10



Heliophane sarl

Le Prieuré  
2, rue de la mairie  
F88600 AYDOILLES

4, montée de Voulat  
F42000 SAINT ETIENNE




[courrier@heliophane.com](mailto:courrier@heliophane.com)


ACCESSOIRES

# ACCESSOIRES POUR LAMPES FLUORESCENTES

## COP

## STARTERS

120 - 230 V		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Amorçage de la lampe par préchauffage des électrodes</li> <li>➤ Dispositif de coupure en fin de vie ou cas de claquage des lampes</li> <li>➤ Économique</li> </ul>
4-22 W série 4-88 W mono		

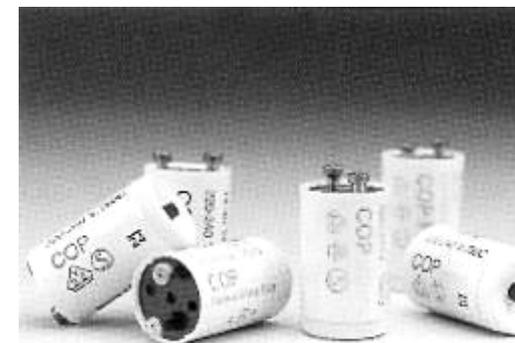

Code	Désignation	U service V	P W	Dimensions			Applications					Durée de vie h	T° °C	U.R.
				H	Ø	T6	T8	T12	Lynx-L	Lynx-FL	Circline			
<b>24482</b>	COP 22	120 - 230	4 à 22	40	20,5	4-8W	14-18W	14-20W	18W	18W	22W	A échanger avec la lampe	- 20 à + 80	10
<b>24470</b>	COP 11	230	4 à 80	40	20,5	4-13W	14-58W	14-80W	18-36W	18-36W	22-40W			



Heliophane sarl


Le Prieuré  
2, rue de la mairie  
F88600 AYDOILLES

4, montée de Voulat  
F42000 SAINT ETIENNE



[courrier@heliophane.com](mailto:courrier@heliophane.com)

ACCESSOIRES

230 V		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Amorçage rapide et franc des lampes T8 (Ø 26 mm)</li> <li>➤ Dispositif de coupure en fin de vie ou cas de claquage des lampes</li> <li>➤ Convient à allumage des luminaires commandés par minuterie</li> <li>➤ Modèle adapté au fonctionnement en basse température</li> </ul>
18 W 36-58 W		



Code	Désignation	U service V	P W	Dimensions			Applications				T° °C	U.R.
				H	Ø	T6	T8	T12	Lynx-L	Lynx-FL		
24495	SEI 18 W SERIE	220 - 240	18	40	20,5	x	x	x	x	x	x	10
24494	SEI 36/ 58 W	220 - 240	36 à 58	40	20,5		x	x	x	x	x	10
24508	SEI 36/ 58 W LT	220 - 240	36 à 58	40	20,5		x					- 30 10



Heliophane sarl

Le Prieuré  
2, rue de la mairie  
F88600 AYDOILLES

4, montée de Voulat  
F42000 SAINT ETIENNE



[courrier@heliophane.com](mailto:courrier@heliophane.com)