



50 V	30 A	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Permet la répartition de la ligne secondaire d'un transformateur de puissance en six lignes protégées par un fusible individuel. ➤ Jusqu'à 6 sorties protégées pour le raccordement des points lumineux TBT ➤ Polyamide 6.6 blanc et laiton
		



Code	Désignation	I	U	T° de service	T° max. (courte période)	Dimensions mm				Capacité mm ²		P max.	Masse g	U.R.
						L	L'	e	g	Entrée	Sortie			
20885454	DISTRIBOX	A	V	°C	°C	L	L'	e	g	Entrée	Sortie	W		
		6x5	50	90	150	83,2	71	28,10	25,20	6 max.	4 max.	6x50		1

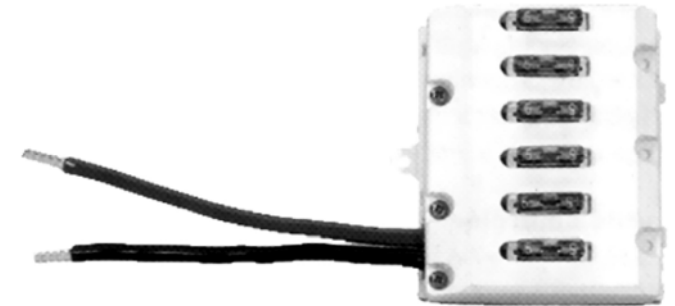

Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE



courrier@heliophane.com

ACCESSOIRES