



G13	36 W 58 W	 T8	➤ Fonctionnel jusqu'à 60°C, dans des conditions d'empoussièrement et d'humidité élevées. ➤ Double isolation classe II ➤ Équipé de ballasts faibles pertes ➤ Résiste aux agents détergents et aux acides ➤ Installation et entretien aisés
230 V			
			
			
			

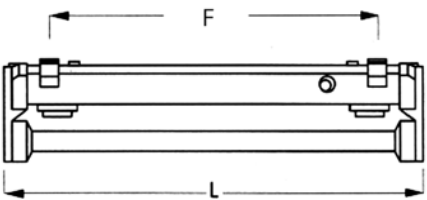

Code	Désignation	U	P	Culot	Dimensions				Rendement			U.R.
		service	W		mm				Total	Direct	Ind.	
		V			L	F	I	H				
42022	SYLFOG TS 1x36W NC	230	36	G 13	1270	Variable	77	139	0,82	0,54G	0,28T	1
42023	SYLFOG TS 1x58W NC	230	58	G 13	1570	Variable	77	139	0,82	0,54G	0,28T	1
56686	FOURREAU DE PROTECTION VERRE BORO-SILICATE 36W											1
56687	FOURREAU DE PROTECTION VERRE BORO-SILICATE 58W											1

ACCESSOIRES



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue e la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE



courrier@heliophane.com

APPAREILLAGE