



G13	18W 36W 58W	2x36W 2x58W		➤ Diffuseur en poly carbonate injecté lisse à l'extérieur, prismatique à l'intérieur ➤ Corps en poly carbonate ➤ Clips Inox ➤ Joint d'étanchéité corps/diffuseur en polyuréthane coulé ➤ IP 67 avec presse-étoupe
230 V				
T8				
				

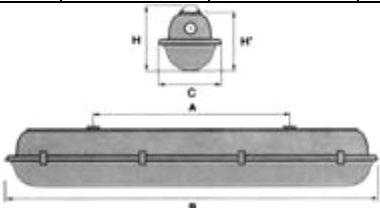


6,5J  850°C   

Code	Désignation	U	P totale	I	Dimensions (mm)				Rendement %		Culot	T° service	Masse	U.R.
		V	W	A	A	B	C	H	H'	Total	Direct	°C	Kg	
ALIMENTATION CONVENTIONNELLE														
46715	TWISTER 18W NC PC	230	18		340	668	97	100				G 13	1,7	1
46716	TWISTER 36W C PC	230	36		850	1278	97	100		0,79	0,69 G	G 13	2,5	1
46717	TWISTER 58W C PC	230	58		850	1578	97	100		0,80	0,70 G	G 13	3,4	1
46718	TWISTER 2x36W C PC	230	2x36		850	1278	147	104		0,78	0,71 G	G 13	3,9	1
46719	TWISTER 2x58W C PC	230	2x58		850	1578	147	104		0,78	0,71 G	G 13	5,4	1
ALIMENTATION HF														
	TWISTER 18W BE	230	18		340	668	97	100				G 13		1
46764	TWISTER 36W BE	230	36		850	1278	97	100				G 13		1
46765	TWISTER 58W BE	230	58		850	1578	97	100				G 13		1
46766	TWISTER 2x36W BE	230	2x36		850	1278	147	104				G 13		1
46767	TWISTER 2x58W BE	230	2x58		850	1578	147	104				G 13		1

PHOTOMÉTRIES



2x58 W

2x58 W
Réflecteur alu

CLIPS INOX



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue e la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE


courrier@heliophane.com

APPAREILLAGE