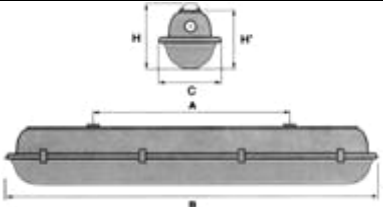


LUMINAIRES ÉTANCHES

Diffuseur PC

IP66



TYPHON

G13				➤ Equipement électronique ➤ Diffuseur en poly carbonate injecté lisse à l'extérieur, prismatique à l'intérieur ➤ Corps en poly carbonate ➤ Clips inox ➤ Joint d'étanchéité corps/diffuseur en polyuréthane coulé ➤ IP 67 avec presse-étoupe
230 V	18W	2x18W		
	36W	2x36W		
	58W	2x58W	T8	
				



Code	Désignation	U	P totale	I	Dimensions (mm)					Rendement %	Culot	T° service	Masse	U.R.
		V	W	A	A	B	C	H	H'	Total		°C	Kg	
HL13118	TYPHON 18W PC E	230	18	350	662	95				0.89			1,0	1
HL13136	TYPHON 36W PC E	230	36	700	1272	95				0.89			1,8	1
HL13158	TYPHON 58W PC E	230	58	940	1572	95				0.87			2,3	1
HL13218	TYPHON 2x18W PC E	230	2x18	350	662	145		11	100	0.82	G 13	45	1,6	1
HL13236	TYPHON 2x36W PC E	230	2x36	700	1272	145				0.81			2,7	1
HL13258	TYPHON 2x58W PC E	230	2x58	940	1572	145				0.79			3,7	1

PHOTOMÉTRIES



CLIPS INOX



.../clx

SUSPENSION INOX



.../spx



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue e la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE


courrier@heliophane.com

APPAREILLAGE