



Gu 5,3	20 W		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Corps en aluminium ➤ IP 65 ➤ Transformateur intégré (CL I), 35W max. ➤ Transformateur séparé (CL I I I), 50W max. ➤ Câble d'alimentation 2x1,5 mm ou 3x1,5 mm, 1ml
12 V	35 W		
			



RAL



Code	Désignation	U	P	Culot	Dimensions		Masse	U.R.
		service	W		L	D		
800001x	HL 131 TRANSFORMATEUR SÉPARÉ	12	50	Gu 5,3	130	60	g	1
800002x	HL 131 TRANSFORMATEUR INTÉGRÉ	12	35	Gu 5,3	240	60		1

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES



- Convertisseur électronique IP 65 230/12V 50VA
- Convertisseur électronique IP 65 230/12V 105VA



Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

Héliophane sarl

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE



courrier@heliophane.com

APPAREILLAGE

Rx7s	70 W		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Réflecteur extensif symétrique ➤ Aluminium injecté, poudrage époxy ➤ Vitre en verre trempé ➤ Visserie acier Inox ➤ Version iodures métalliques 70 & 150 W, coffret alimentation IP 56 déporté
R7s	150 W		
230 V	500 W		
	1000 W		
	1500 W		



Code	Désignation	U service		P	Culot	Dimensions mm			Photométries			U.R.
		V	W			I	L	H	500 W	70 W	150 W	
801001	HL 801 500 NOIR	230	500	70	R7s 118 mm	191	265	140				1
801002	HL 801 500 BLANC	230	500	70	R7s 118 mm	191	265	140		1		
801003	HL 801 70 NOIR	230	70	70	Rx7s	191	265	140		1		
801004	HL 801 70 BLANC	230	70	70	Rx7s	191	265	140		1		
801005	HL 801 150 NOIR	230	150	150	Rx7s	191	265	140		1		
801006	HL 801 150 BLANC	230	150	150	Rx7s	191	265	140		1		
801007	HL 801 1000 NOIR	230	1000	1000	R7s	325	390	170		1		
801008	HL 801 1500 NOIR	230	1500	1500	R7s	392	390	170		1		

EQUIPEMENTS AUXILIAIRES



Désignation	Code
ALIMENTATION IP 54 DÉPORTÉE 70W	Gris RAL 7035 HL 1907
ALIMENTATIONS IP 54 DÉPORTÉE 150W	Gris RAL 7035 HL 1915
BRAS SUPPORT 500 mm	Noir 14023011
BRAS SUPPORT 1000 mm	Noir 14085011



Héliophane sarl


Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE




courrier@heliophane.com

APPAREILLAGE

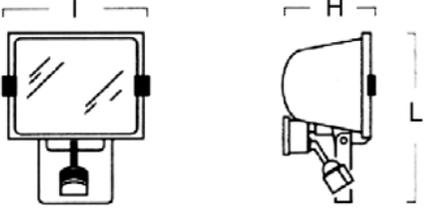R7s	150 W 200 W		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Réflecteur extensif symétrique ➤ Détecteur IR ➤ Aluminium injecté, poudrage époxy ➤ Vitre en verre trempé ➤ Visserie acier 1 inox
230 V	300 W 500 W		
			





Code	Désignation	U service V	P W	Culot	Dimensions mm			Photométrie 500 W	U.R.
					I	L	H		
802001.x	HL 801/D 500	230	500	R7s 118 mm	215	262	134	1 1	



ZONES DE DÉTECTION

ACCESSOIRES (Voir HL 801)

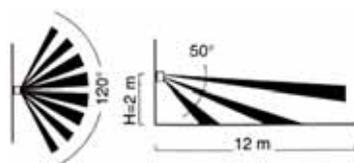

Héliophane sarl



Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE




courrier@heliophane.com

APPAREILLAGE

R7s Rx7s	500 W 70 W			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Réflecteur extensif symétrique ➤ Aluminium injecté, poudrage époxy ➤ Vitre en verre trempé ➤ Coffret alimentation déporté pour la version iodures métalliques ➤ Économique
230 V		 		



RAL

Code	Désignation	U service	P	Culot	Dimensions mm			Photométrie		U.R.
					I	L	H	500 W	70 W	
803001.x	HL 803 500 NOIR	230	500	R7s 118	180	280	125			1
803002.x	HL 803 500 BLANC	230	500	R7s 118	180	280	125			1
803003.x	HL 803 70 IM NOIR	-	70	Rx7s	180	280	125			1
803004.x	HL 803 70 IM BLANC	-	70	Rx7s	180	280	125			1

EQUIPEMENTS AUXILIAIRES



Désignation			Code	
BRAS SUPPORT SIMPLE 500 mm	Blanc	Noir	14005021	14004011
BRAS SUPPORT SIMPLE 1000 mm	Blanc	Noir	14089021	14086011
BRAS SUPPORT AVEC EMBASE 500 mm	Blanc	Noir	14002785	14002680
BRAS SUPPORT AVEC EMBASE 1000 mm	Blanc	Noir	14002985	14002080
GRILLE DE PROTECTION	Blanc	Noir	14091021	14090011
ALIMENTATION DÉPORTÉE 70W	Gris RAL 7035		HL 1907	



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE





courrier@heliophane.com

APPAREILLAGE


PROJECTEURS À LAMPES FLUOCOMPACTES

IP 55


HL 804

G23	G24d-1	2x13 W 4x9 W		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Réflecteur extensif symétrique ➤ Consommation réduite ➤ Corps polyamide ➤ Diffuseur en poly carbonate transparent ➤ Choix des sources
2G10				
230 V		24 W		
				





Code	Désignation	U service	P	Culot	Dimensions mm				Photométries		U.R.
					L	L'	L	H	4x9 W	24 W	
804001.x	HL 804 4x9W NOIR	230	4x9	G23							1
804002.x	HL 804 4x9W BLANC	230	4x9	G23							1
804003.x	HL 804 2x13W NOIR	230	2x13	G24d-1							1
804004.x	HL 804 2x13W BLANC	230	2x13	G24d-1							1
804005.x	HL 804 24 W NOIR	230	24	2G10							1
804006.x	HL 804 24 W BLANC	230	24	2G10							1

EQUIPEMENTS AUXILIAIRES

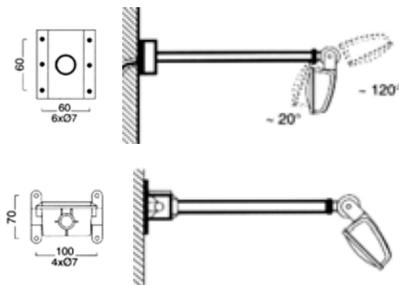

Désignation	Blanc	Noir	Code	
BRAS SUPPORT SIMPLE 500 mm			14005021	14004011
BRAS SUPPORT SIMPLE 1000 mm			14324023	14323013
BRAS SUPPORT & BOITE DE RACCORDEMENT 500 mm			14002785	14002680
BRAS SUPPORT & BOITE DE RACCORDEMENT 1000 mm			14002985	14002880



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE




courrier@heliophane.com

APPAREILLAGE

PROJECTEURS I.M. ÉTANCHES

IP 65

HL 805

Rx7s	70 W		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Réflecteur extensif symétrique ➤ Aluminium injecté, poudrage époxy ➤ Vitre en verre trempé ➤ Visserie acier INOX ➤ Presse étoupe PG11 pour câbles Ø 8,5 à 10,5 mm ➤ Coffret alimentation intégré ou déporté ➤ Économique
230 V			
			
			




RAL (1)

Code	Désignation	U	P	Culot	Dimensions			Photométrie	U.R.
		service	W		L	L	H		
805001.x	HL 805 Rx7s 70 NOIR	230	70	Rx7s	215	325	180		1
805002.x	HL 805 Rx7s 70 BLANC	230	70	Rx7s	215	325	180		1
805003.x	HL 805 Rx7s 70 AS NOIR	230	70	Rx7s	215	262	134		1
805004.x	HL 805 Rx7s 70 AS BLANC	230	70	Rx7s	215	262	134		1

(1) Nous consulter

EQUIPEMENTS AUXILIAIRES

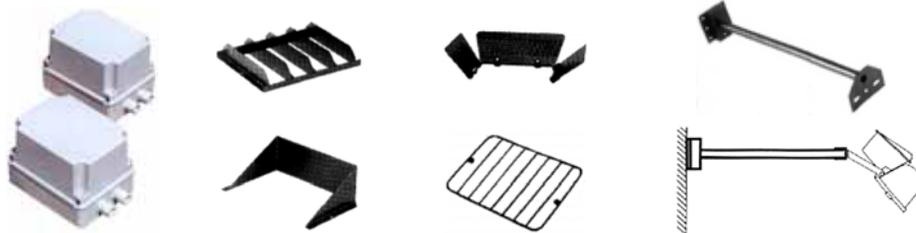

Désignation	Couleur	Code
ALIMENTATIONS DÉPORTÉE 70W	Gris RAL 7035	HL 1907
GRILLE DE DÉFILEMENT	Noir	14014011
VISIÈRE VOILETS COUPE FLUX	Noir	14016011 14266011
BRAS SUPPORT SIMPLE 500 mm	Noir	14023011
BRAS SUPPORT SIMPLE 1000 mm	Noir	14085011
BRAS SUPPORT RENFORCÉ 500 mm	Blanc Noir	14236023 14235013
BRAS SUPPORT RENFORCÉ 1000 mm	Blanc Noir	14238023 14237013



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE


courrier@heliophane.com

APPAREILLAGE

PROJECTEURS ÉTANCHES

IP 65

HL 808

R7s	100 W	<ul style="list-style-type: none"> Esthétique originale Aluminium injecté, poudrage époxy Vitre en verre trempé Visserie acier INOX Choix des sources
230 V	150 W	



Code	Désignation	U	P	Culot	Dimensions			Photométrie	Orientation	U.R.
		service	W		mm	H	P			
808001.x	HL 808 R7s 78 mm BLANC	230	150	R7s 78 mm	116	270	174			1
808002.x	HL 808 R7s 78 mm NOIR	230	150	R7s 78 mm	116	270	174			1
808003.x	HL 808 R7s 78 mm ARGENT	230	150	R7s 78 mm	116	270	174			1

EQUIPEMENTS AUXILIAIRES



Désignation				Code		
BRAS SUPPORT 500 mm	BC	N	AR	0411	0412	0413
BRAS SUPPORT 1000 mm	BC	N	AR	0421	0422	0423
EMBASE MURALE	BC	N	AR	1311	1312	1313
PIQUET		N			0912	
EMBASE D'ANGLE	BC	N	AR	1111	1112	1113
ETRIER	BC			1010		



Héliophane sarl



Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE





courrier@heliophane.com


APPAREILLAGE

G12	70 W		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Esthétique ➤ Aluminium injecté, poudrage époxy ➤ Vitre en verre trempé ➤ Visserie acier I NOX ➤ Lampes à décharge aux iodures métalliques ➤ Alimentation mono bloc ou déportée
SELF	150 W		
			



Code	Désignation	U service	P	Culot	Dimensions mm			Photométries		U.R.
					H	P	D	70W	150W	
809001	HL 809 G12 70W BLANC	V	W	G12	346	310	174			1
809001	HL 809 G12 70W NOIR	230	70	G12	346	310	174			1
809001	HL 809 G12 70W ARGENT	230	70	G12	346	310	174			1
809002	HL 809 G12 150W BLANC	230	150	G12	346	310	174			1
809002	HL 809 G12 150W NOIR	230	150	G12	346	310	174			1
809002	HL 809 G12 150W ARGENT	230	150	G12	346	310	174			1

EQUIPEMENTS AUXILIAIRES (Alimentation séparée seulement)

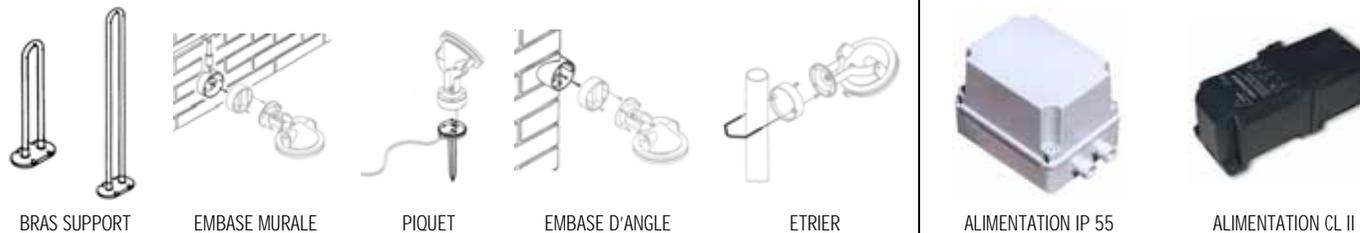

Désignation	Code		
	Blanc	Noir	Argent
BRAS SUPPORT 500 mm	0411	0412	0413
BRAS SUPPORT 1000 mm	0421	0422	0423
EMBASE MURALE	1311	1312	1313
PIQUET		0912	
EMBASE D'ANGLE	1111	1112	1113
ETRIER	1010		
ALIMENTATION IP 55	70 W	150 W	
ALIMENTATION CL II	HL1907	HL1915	
	B600530	B610532	



Héliophane sarl


Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE

 courrier@heliophane.com

APPAREILLAGE


R7s	500 W		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Réflecteur extensif asymétrique ➤ Aluminium injecté, poudrage époxy ➤ Vitre en verre trempé ➤ Visserie acier 1 NOX ➤ Presse étoupe PG11 pour câbles Ø 8,5 à 10,5 mm ➤ Coffret alimentation intégré ou déporté
Rx7s	70 W		
230 V	150 W		



Code	Désignation	U service	P	Culot	Dimensions			Photométries				U.R.
					mm			70 W		150 W		
		V	W		I	L	H					
810001.x	HL 810 500	230	500	R7s	255	260	150					1
810002.x	HL 810 AI 70	230	70	Rx7s	255	330	250					1
810003.x	HL 810 AI 150	230	150	Rx7s	255	330	250					1
810004.x	HL 810 AS 70	230	70	Rx7s	255	260	150					1
810005.x	HL 810 AS 150	230	150	Rx7s	255	260	150					1

(1) Nous consulter

EQUIPEMENTS AUXILIAIRES

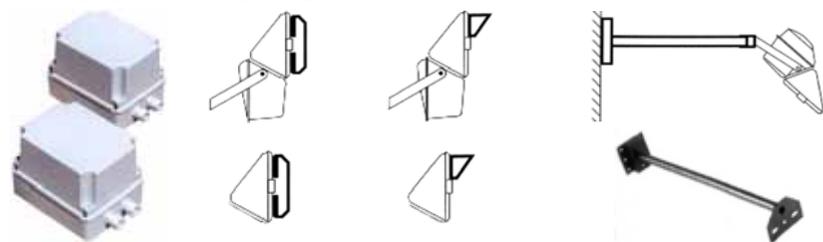

Désignation	Code
ALIMENTATION DÉPORTÉE 70W	HL 1907
ALIMENTATION DÉPORTÉE 150W	HL 1915
GRILLE DE DÉFILEMENT	
VISIÈRE	
BRAS SUPPORT SIMPLE 500 mm	Noir 14023011
BRAS SUPPORT SIMPLE 1000 mm	Noir 14085011
BRAS SUPPORT RENFORCÉ 500 mm	Blanc Noir 14236023 14235013
BRAS SUPPORT RENFORCÉ 1000 mm	Blanc Noir 14238023 14237013



Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

Héliophane sarl

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE

courrier@heliophane.com

APPAREILLAGE

Rx7s	70 W		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Réflecteur extensif asymétrique ➤ Aluminium injecté, poudrage époxy ➤ Vitre en verre trempé ➤ Visserie acier INOX ➤ Presse étoupe PG11 pour câbles Ø 8,5 à 10,5 mm ➤ Équipement d'alimentation intégré ➤ Choix des sources
2G11	150 W		
PG12	50 W		
230 V	100 W		



Code	Désignation	U service	P	Culot	Dimensions mm			Photométries		U.R.
					I	L	H	70 W	150 W	
812001	HL 817 70 Rx7s NOIR	230	70	Rx7s	130	376	280			1
812001	HL 817 70 Rx7s BLANC	230	70	Rx7s	130	376	280			1
812002	HL 817 150 Rx7s NOIR	230	150	Rx7s	130	376	280			1
812002	HL 817 150 Rx7s BLANC	230	150	Rx7s	130	376	280			1
812003	HL 817 2x24 2G11 NOIR	230	2x24	2G11	130	376	280			1
812003	HL 817 2x24 2G11 BLANC	230	2x24	2G11	130	376	280			1
812004	HL 817 100 SDW-T NOIR	230	100	PG12-1	130	376	280			1
812004	HL 817 100 SDW-T BLANC	230	100	PG12-1	130	376	280			1

EQUIPEMENTS AUXILIAIRES



Désignation	Code
BRAS SUPPORT 500 mm	BC N 14236023 14235013
BRAS SUPPORT 1000 mm	BC N 14238023 14237013
GRILLE DE DÉFILEMENT	14350993
VOILETS COUPE FLUX	14000601



Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

Héliophane sarl

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE

courrier@heliophane.com

APPAREILLAGE

PROJECTEURS I.M. ÉTANCHES

IP 55

MYRA

Gu10	50 W		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Design ➤ Classe I ➤ Corps et support en aluminium ➤ Pas de transformateur ➤ Orientable ➤ Solution élégante pour l'éclairage de lettrages, enseignes, enseignes drapeau...
230 V			



Code	Désignation	U	P	Culot	Dimensions			Masse	U.R.
		service	W		mm			Kg	
		V			L	I	H		
TIGE COURBE 815001	MYRA DISPLAY	230	50	Gu10	800			0.730	1
TIGE RECTI LIGNE 815002	MYRA STRAIGHT	230	50	Gu10	500	85	115	0.650	1



Myra display



Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

Héliophane sarl


4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE



courrier@heliophane.com

APPAREILLAGE

Rx7s	150 W 250 W 400 W			SON-T	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Réflecteur asymétrique aluminium très pur (99,85 %) ➤ Aluminium injecté, poudrage époxy ➤ Vitre en verre trempé solidaire du corps ➤ Visserie acier INOX ➤ Alimentation intégrée
E40		HQI-TS	HQI-T		
230 V					




RAL (1)

Code	Désignation	U service V	P W	Culot	Prise au vent m ²	Dimensions mm			Photométries		U.R.				
						I	L	H	250 W	400 W					
854a001.x	HL 854 ASYMÉTRIQUE 150 W HSI-TD-NAV-TS/HQI-TS	230	150	Rx7s	E 40	430	542	215			1				
854a002.x	HL 854 ASYMÉTRIQUE 150 W NAV-T/SON-T		150												1
854a003.x	HL 854 ASYMÉTRIQUE 250 W NAT-T/SON-T HQI-T/D		250												1
854a004.x	HL 854 ASYMÉTRIQUE 400 W NAT-T/SON-T HQI-BT/D		400												1
854a005.x	HL 854 ASYMÉTRIQUE 250 W HPI-T/HQI-T N-SI		250												1
854a006.x	HL 854 ASYMÉTRIQUE 400 W HPI-T/HQI-T N-SI		400												1

(1) Nous consulter

EQUIPEMENTS AUXILIAIRES

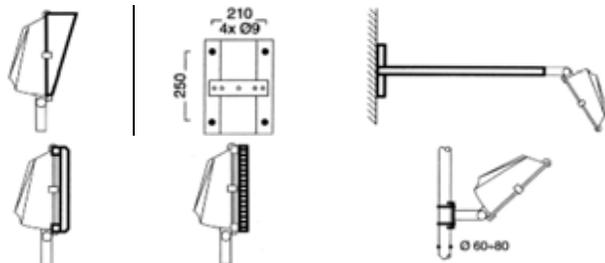

Désignation	Code
➤ VISIÈRE DE CONTRÔLE DE FLUX	A 0070 14009594
➤ BRAS SUPPORT 1 M	A 0085 14009794
➤ GRILLE DE DEFILEMENT	A 0084 14327933
➤ GRILLE DE PROTECTION	A 0031 14011594
➤ FIXATION POTEAU Ø 60	A 999 14012294



Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES


Héliophane sarl

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE



courrier@heliophane.com


APPAREILLAGE

Rx7s	150 W 250 W 400 W			SON-T	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Réflecteur symétrique aluminium très pur (99,85 %) ➤ Aluminium injecté, poudrage époxy ➤ Vitre en verre trempé solidaire du corps ➤ Visserie acier INOX ➤ Alimentation intégrée
E40		HQI-TS	HQI-T		
230 V					




RAL (1)

Code	Désignation	U service	P	Culot	Masse	Prise au vent	Dimensions			Photométries		U.R.
							mm			250 W	400 W	
		V	W		Kg	m ²	I	L	H			
854001s.x	HL 854 SYMÉTRIQUE 150 W HSI-TD-NAV-TS/HQI-TS		150	Rx7s								1
854002s.x	HL 854 SYMÉTRIQUE 150 W NAV-T/SON-T		150									1
854003s.x	HL 854 SYMÉTRIQUE 250 W NAT-T/SON-T HQI-T/D		250									1
854004s.x	HL 854 SYMÉTRIQUE 400 W NAT-T/SON-T HQI-BT/D	230	400				430	542	215			1
854005s.x	HL 854 SYMÉTRIQUE 250 W HPI-T/HQI-T N-SI		250	E 40								1
854006s.x	HL 854 SYMÉTRIQUE 400 W HPI-T/HQI-T N-SI		400									1
854007s.x	HL 854 SYMÉTRIQUE 250 W HQL- HPL-N		250									1

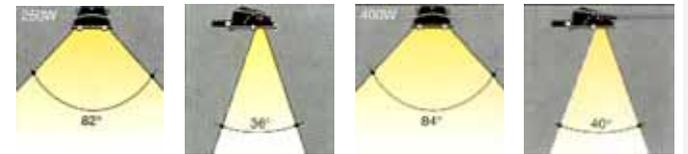

(1) Nous consulter

EQUIPEMENTS AUXILIAIRES

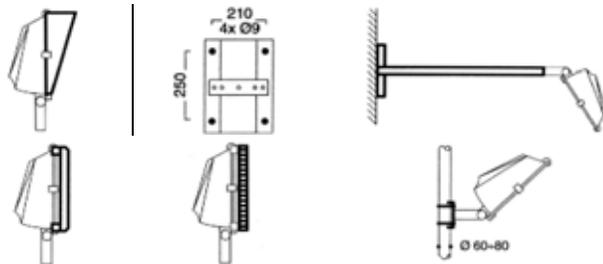

Désignation	Code
➤ VISIÈRE DE CONTRÔLE DE FLUX	A 0070 14009594
➤ BRAS SUPPORT 1 M	A 0085 14009794
➤ GRILLE DE DEFILEMENT	A 0084 14327933
➤ GRILLE DE PROTECTION	A 0031 14011594
➤ FIXATION POTEAU Ø 60	A 999 14012294




Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

Héliophane sarl

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE


courrier@heliophane.com

Rx7s	150 W 250 W			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Réflecteur circulaire intensif aluminium très pur (99,85 %) ➤ Aluminium injecté, poudrage époxy ➤ Vitre en verre trempé solidaire du corps ➤ Visserie acier I NOX ➤ Alimentation intégrée
Fc2		HQI-TS		
230 V				
				




RAL (1)

Code	Désignation	U service	P	Culot	Masse	Prise au vent	Dimensions			Photométries		U.R.
							mm			150 W	250 W	
854001c.x	HL 854 INTENSIF 150 W HSI-TD-NAV-TS/HQI-TS	V	W		Kg	m ²	I	L	H			1
854002c.x	HL 854 INTENSIF 250 W HQI-TS	230	150 250	Rx7s Fc2			430	542	215			1

(1) Nous consulter

EQUIPEMENTS AUXILIAIRES

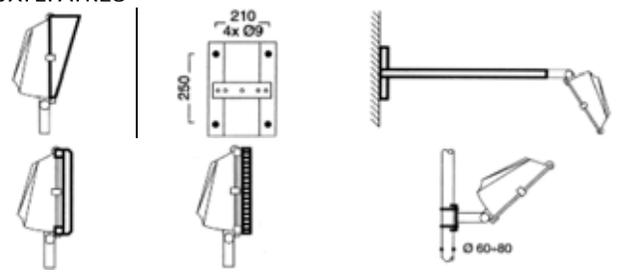

Désignation	Code
➤ VISIÈRE DE CONTRÔLE DE FLUX	A 0070 14009594
➤ BRAS SUPPORT 1 M	A 0085 14009794
➤ GRILLE DE DEFILEMENT	A 0084 14327933
➤ GRILLE DE PROTECTION	A 0031 14011594
➤ FIXATION POTEAU Ø 60 à 80 mm	A 999 14012294



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE


courrier@heliophane.com

APPAREILLAGE