



LIGNE ÉLECTRIFIÉE TENDUE









Hélioline

Gu 5,3	300 W			➤ T.B.T. 12V 300VA max. ➤ Câble 6 mm² étamé et isolé PVC transparent
12 V				



IP 20 850°C

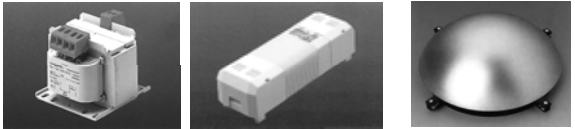

Code	Désignation	U service V	P W	Culot	Dimensions mm	
	Voir ci-dessous	12	300			
						
Câble isolé 6 mm ² 140380	Fixation murale orientable 140140	Tendeur mural orientable 140310	Tendeur mural orientable & isolateur 140410	Connecteur 140360	Tendeur en ligne 140330	Tendeur en ligne & isolateur 140340
						
Spot Gu5,3 140210	Spot Gu5,3 tige100, 200, 400 mm 140460 140230 140240	Spot Gu5,3 verrine opale, bleue, abricot 140291 140296 140294	Spot Gu5,3 orientable 140220	Spot G53 tige200, 400 140500 140510	Transformateurs 20561834 20882057 n.c.	



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE



courrier@heliophane.com

APPAREILLAGE