


G5	8 W 14 W	21 W 28 W 35 W		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Extra miniature ➤ Corps en aluminium extrudé ➤ Alimentation électronique incorporée ➤ Mise en line continue jusqu'à 400W ➤ Interrupteur intégré ➤ Diffuseur polycarbonate en option ➤ Lampe T5 HE ➤ Classe II
230 V				
				

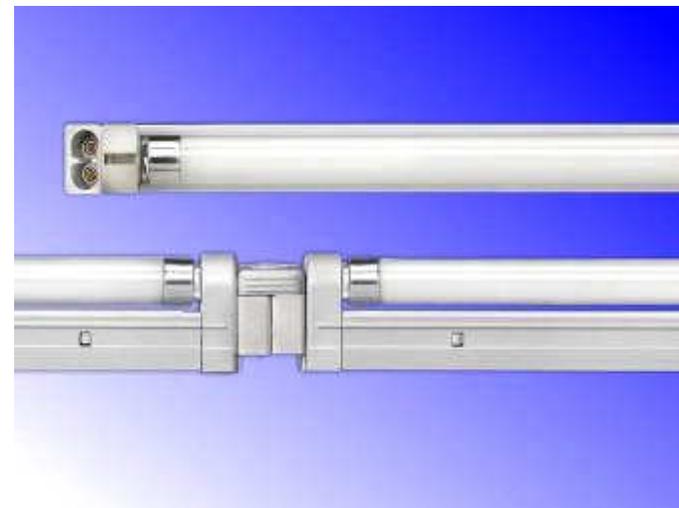

Sans diffuseur Avec diffuseur

Code	Désignation	U service	P	Culot	Dimensions mm				U.R.
					L	W	H	H (diffuseur)	
3425966	REGLETTE SML TS 8 W	230	8	G5	345	22.6	33	35.5	1
3425968	REGLETTE SML TS 14 W	230	14	G5	595	22.6	33	35.5	1
3425969	REGLETTE SML TS 21 W	230	21	G5	895	22.6	33	35.5	1
3425970	REGLETTE SML TS 28 W	230	28	G5	1195	22.6	33	35.5	1
3425971	REGLETTE SML TS 35 W	230	35	G5	1495	22.6	33	35.5	1

ACCESSOIRES



Code	Désignation
345001	➤ Câble d'alimentation 1.8ml
345002	➤ Jonction souple de 150 mm à 1800 mm, préciser la longueur à la commande
345003	➤ Raccord en ligne
345004	➤ Set de fixation
345005	➤ Diffuseur



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE



courrier@heliophane.com

APPAREILLAGE