


MINI-PROJECTEURS TBT ENCASTRÉS

Fixe

HL 130

| | | | |
|---|------|---|---|
| Gu 10 Gz 10 | 50 W |  | <ul style="list-style-type: none"> Corps en acier Grande variété de finitions Dorure à l'or fin (finition or) |
| 230 V | | | |
|  | | | |



IP 20 □ F CE



| Code | Désignation | U service V | P W | Culot | Dimensions mm | | | U.R. |
|-----------|--|----------------|--------|----------|------------------|-----|----|------|
| | | | | | D | H | | |
| 130001.0x | SPOT ENCASTRÉ FIXE ACIER Gu/Gz 10 CLI | 230 | 50 | Gu/Gz 10 | 80 | 110 | 60 | 20 |
| 130002.0x | SPOT ENCASTRÉ FIXE ACIER Gu/Gz 10 CLII | | | | | | | 20 |

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE




courrier@heliophane.com

APPAREILLAGE

MINI-PROJECTEURS TBT ENCASTRÉS

Orientable

HL 134

| | | | |
|---|------|---|--|
| Gu 10 Gz 10 | 50 W |  | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Corps en acier ➤ Grande variété de finitions ➤ Dorure à l'or fin (finition or) |
| 230 V | | | |
|  | | | |



IP 20   CE



| Code | Désignation | U | P | Culot | Dimensions mm | | | U.R. |
|-----------|--|-----|----|----------|---------------|-----|---|------|
| | | V | W | | Ø | H |  | |
| 134001.0x | SPOT ENCASTRÉ ORIENTABLE ACIER Gu/Gz 10 CLI | 230 | 50 | Gu/Gz 10 | 105 | 150 | 90 | 20 |
| 134002.0x | SPOT ENCASTRÉ ORIENTABLE ACIER Gu/Gz 10 CLII | | | | | | | 20 |

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE




courrier@heliophane.com

APPAREILLAGE

MINI-PROJECTEURS TBT ENCASTRÉS

Fixe

HL 140

| | | | |
|---|------|---|---|
| Gu 10 Gz 10 | 50 W |  | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Corps en Zamac ➤ Excellente stabilité en T° ➤ Grande variété de finitions |
| 230 V | | | |
|  | | | |



850°C 0.5 m IP 20 F CE



| Code | Désignation | U | P | Culot | Dimensions | | | U.R. |
|-----------|--|-----|----|----------|------------|-----|----|------|
| | | | | | mm | | | |
| | | V | W | | D | H | | |
| 140001.0x | SPOT ENCASTRÉ FIXE ZAMAC Gu/Gz 10 CLI | 230 | 50 | Gu/Gz 10 | 78 | 104 | 60 | 20 |
| 140002.0x | SPOT ENCASTRÉ FIXE ZAMAC Gu/Gz 10 CLII | | | | | | | 20 |

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES



Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

Héliophane sarl

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE




courrier@heliophane.com

APPAREILLAGE

MINI-PROJECTEURS TBT ENCASTRÉS

Oscillant

HL 141

| | | | |
|---|------|---|---|
| Gu 10 Gz 10 | 50 W |  | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Corps en Zamac ➤ Excellente stabilité en T° ➤ Grande variété de finitions |
| 230 V | | | |
|  | | | |



30°

850°C 0,5 m IP 20 F CE



| Code | Désignation | U | P | Culot | Dimensions | | | U.R. |
|-----------|---|-----|----|----------|------------|-----|----|------|
| | | | | | mm | | | |
| | | V | W | | D | H | | |
| 141001.0x | SPOT ENCASTRÉ OSCILLANT ZAMAC Gu/Gz 10 CLI | 230 | 50 | Gu/Gz 10 | 83 | 125 | 74 | 21 |
| 141002.0x | SPOT ENCASTRÉ OSCILLANT ZAMAC Gu/Gz 10 CLII | | | | | | | 21 |

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE




courrier@heliophane.com

APPAREILLAGE

MINI-PROJECTEURS TBT ENCASTRÉS

Fixe

HL 142

| | | | |
|---|------|---|---|
| Gu 10 Gz 10 | 50 W |  | <ul style="list-style-type: none"> Corps en Zamac Excellente stabilité en T° Grande variété de finitions |
| 230 V | | | |
|  | | | |



850°C 0.5 m IP 20 F CE



| Code | Désignation | U | P | Culot | Dimensions | | | U.R. |
|-----------|--|-----|----|----------|------------|-----|----|------|
| | | | | | mm | | | |
| | | V | W | | D | H | | |
| 142001.0x | SPOT ENCASTRÉ FIXE ZAMAC Gu/Gz 10 CLI | 230 | 50 | Gu/Gz 10 | 78 | 104 | 60 | 21 |
| 142002.0x | SPOT ENCASTRÉ FIXE ZAMAC Gu/Gz 10 CLII | | | | | | | 21 |

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE



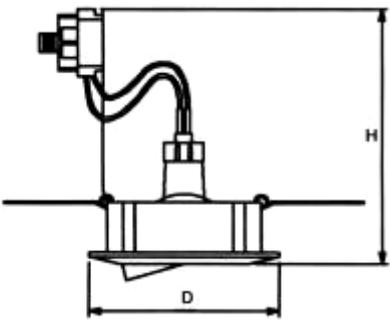
courrier@heliophane.com

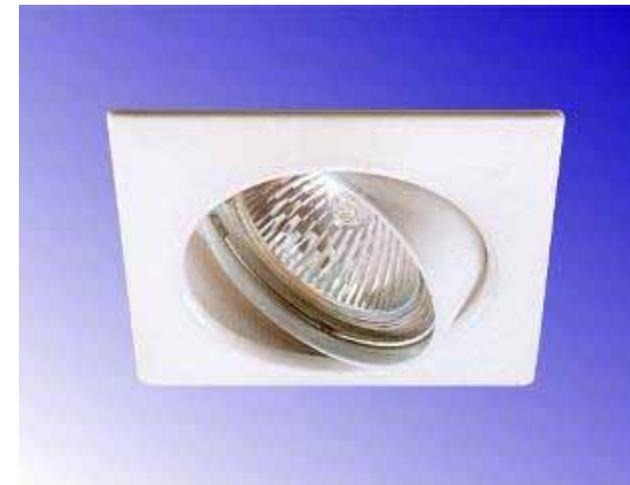
APPAREILLAGE

MINI-PROJECTEURS TBT ENCASTRÉS

Oscillant

HL 143

| | | | |
|---|------|---|---|
| Gu 10 Gz 10 | 50 W |  | <ul style="list-style-type: none"> Corps en Zamac Excellente stabilité en T° Grande variété de finitions |
| 230 V | | | |
|  | | | |



850°C 0,5 m IP 20 F CE



ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES

| Code | Désignation | U | P | Culot | Dimensions | | U.R. | |
|-----------|---|---------|----|----------|------------|-----|------|----|
| | | service | W | | mm | | | |
| | | V | | | D | H | | |
| 143001.0x | SPOT ENCASTRÉ OSCILLANT ZAMAC Gu/Gz 10 CLI | 230 | 50 | Gu/Gz 10 | 81 | 104 | 74 | 21 |
| 143002.0x | SPOT ENCASTRÉ OSCILLANT ZAMAC Gu/Gz 10 CLII | | | | | | | 21 |



Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

Héliophane sarl

4, montée de Voullat
F42000 SAINT ETIENNE




courrier@heliophane.com

APPAREILLAGE

MINI-PROJECTEURS TBT ENCASTRÉS

Orientable

HL 145

| | | | |
|---|------|---|--|
| Gu 10 Gz 10 | 50 W |  | <ul style="list-style-type: none"> ➤ De réalisation soignée, cet appareil encastré aux dimensions compactes permet de projeter un faisceau exempt de zone d'ombre. ➤ Agile, il peut être orienté suivant un angle de 40° en site, et 359° en azimut. ➤ Corps en alliage métallique injecté sous pression. ➤ Palette de finitions particulièrement riche. |
| 230 V | | | |
|  | | | |



▽ 30° ↻ 355°

850°C 0,5 m IP 20 F CE

| Code | Désignation | U | P | Culot | Dimensions | | | Masse | U.R. |
|-----------|--|---------|----|----------|------------|-----|----|-------|------|
| | | service | W | | mm | | | | |
| | | V | | | Ø | H | | g | |
| 145001.0x | SPOT ENCASTRÉ ORIENTABLE ZAMAC Gu/Gz 10 CLI | 230 | 50 | Gu/Gz 10 | 110 | 104 | 98 | 340 | 14 |
| 145002.0x | SPOT ENCASTRÉ ORIENTABLE ZAMAC Gu/Gz 10 CLII | | | | | | | | 14 |

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES



Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

Héliophane sarl

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE



courrier@heliophane.com

APPAREILLAGE

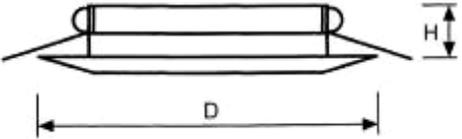
MINI-PROJECTEURS ENCASTRÉS

Fixe

230 V

HL 160

| | | | |
|-------|-----|---|--|
| Gx 53 | 6 W |  | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Corps en Zamak ➤ <u>Fonctionnement direct sur le secteur</u> ➤ Grande variété de finitions |
| 240 V | | | |




IP 20 850°C   CE



| Code | Désignation | U service | P | Culot | Dimensions | | | Masse (avec lampe) | U.R. |
|-----------|---------------------------|-----------|----|-------|------------|----|----|--------------------|------|
| | | | | | mm | | | | |
| | | V | W | | D | H | | g | |
| 160001.0x | ENCASTRÉ FIXE ZAMAC Gx 53 | 230 | 06 | Gx 53 | 110 | 23 | 98 | 200 | 6 |

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES



Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

Héliophane sarl

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE



courrier@heliophane.com

APPAREILLAGE

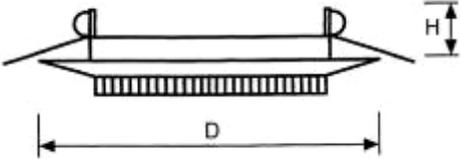
MINI-PROJECTEURS ENCASTRÉS

Fixe

230 V

HL 161

| | | | |
|-------|-----|---|---|
| Gx 53 | 6 W |  | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Corps en Zamak ➤ <u>Fonctionnement direct sur le secteur</u> ➤ Grande variété de finitions ➤ Dorure à l'or fin (finition or) |
| 240 V | | | |




IP 20 850°C   CE



| Code | Désignation | P | Culot | Dimensions mm | | Masse (avec lampe) | U.R. |
|-----------|---------------------------|----|-------|---------------|----|--------------------|------|
| | n | W | | D | H | g | |
| 161001.0x | ENCASTRÉ FIXE ZAMAC Gx 53 | 06 | Gx 53 | 110 | 23 | 200 | 6 |

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES



Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

Héliophane sarl

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE


courrier@heliophane.com

APPAREILLAGE