
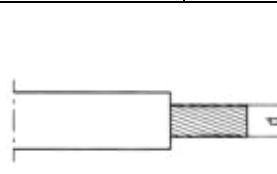


CÂBLES UNIPOLAIRES ISOLÉS


HO5V2-U

90°C

230 V	0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm 1,50 mm	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rigide ➤ Conducteur cuivre ➤ Gaine isolante PVC 90°C ➤ Adapté au câblage des appareils d'éclairage fluorescents : caissons lumineux, luminaires ...
		



(1) 

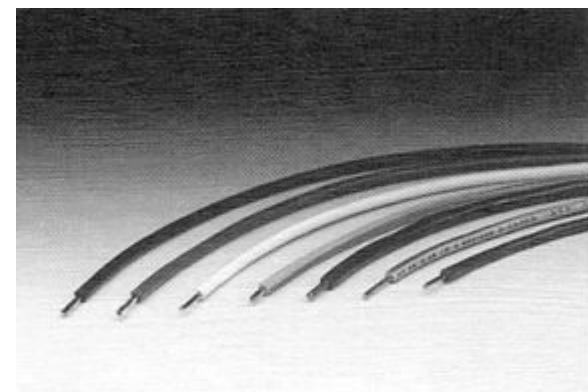

Code	Désignation	U exercice V	I A	Dimensions		Aspect extérieur	U.R.
				m L	mm² d		
RR05.x	CÂBLE HO5 V2U 0.50 mm² RIGIDE	300/500	6	100 / 1000	0,5	2,1	Rigide
RR07.x	CÂBLE HO5 V2U 0.75 mm² RIGIDE	300/500	8	100 / 1000	0,75	2,3	Rigide
RR10.x	CÂBLE HO5 V2U 1mm² RIGIDE	300/500	10	100 / 1000	1,0	2,5	Rigide
RR15.x	CÂBLE HO7 V2U 1.5mm² RIGIDE	450/750	10	100 / 1000	1,5	3,0	Rigide

x = couleur

(1) Autres couleurs sur demande



Heliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE


courrier@heliophane.com


COMPOSANTS

CÂBLES UNIPOLAIRES ISOLÉS


HO5V2-K

90°C

230 V	0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm 1,50 mm	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Souple ➤ Conducteur cuivre ➤ Gaine isolante PVC 90°C ➤ Adapté au câblage des appareils d'éclairage fluorescents : caissons lumineux, luminaires ...
		



(1) 

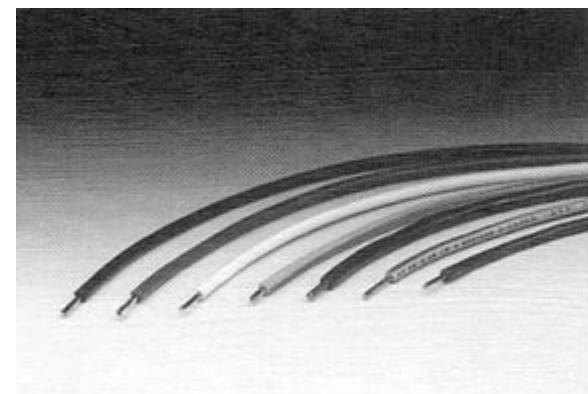

Code	Désignation	U exercice V	I A	m L	Dimensions mm²		Aspect extérieur	U.R.
					d	D		
RS05.x	CÂBLE HO5 V2U 0.50 mm² SOUPLE	300/500	6	100 / 1000	0,5	2,1	Rigide	1
RS07.x	CÂBLE HO5 V2U 0.75 mm² SOUPLE	300/500	8	100 / 1000	0,75	2,3	Rigide	1
RS10.x	CÂBLE HO5 V2U 1mm² SOUPLE	300/500	10	100 / 1000	1,0	2,5	Rigide	1
RS15.x	CÂBLE HO7 V2U 1.5mm² SOUPLE	450/750	10	100 / 1000	1,5	3,0	Rigide	1

x = couleur

(1) Autres couleurs sur demande



Heliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE



courrier@heliophane.com


COMPOSANTS

CÂBLES UNIPOLAIRES ISOLÉS

Double isolation

90°C

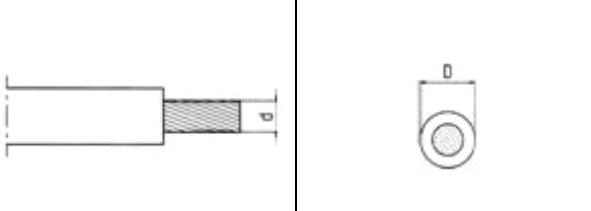230 V	0,75 mm	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rigide et souple ➤ Conducteur cuivre ➤ Gaine isolante PVC 90°C + PVC 90°C ➤ Adapté au câblage des appareils d'éclairage fluorescents : caissons lumineux, luminaires ... 
-------	---------	---

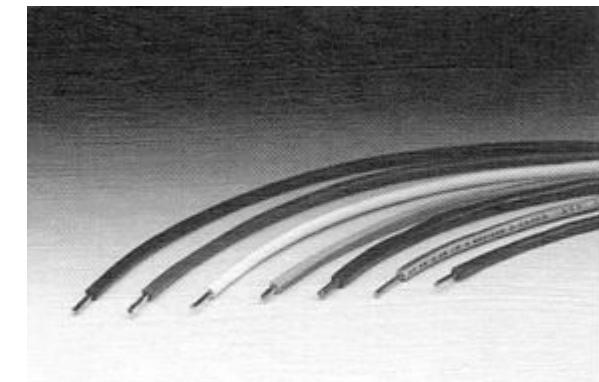

CE

(1)    

Code	Désignation	U exercice V	I A	m L	Dimensions mm ² d	mm D	Aspect extérieur	Nature du conducteur	U.R.
R2R07.x	CÂBLE PVC+PVC 0.75 mm ² RIGIDE	300/500	8	100 / 1000	0,75	2,3	Rigide	1x0.98	1
R2S07.x	CÂBLE PVC+PVC 0.75 mm ² SOUPLE	300/500	8	100 / 1000	0,75	3,4	Souple	24x0.20	1

x = couleur

(1) Autres couleurs sur demande



Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

Heliophane sarl

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE



courrier@heliophane.com


COMPOSANTS

CÂBLES UNIPOLAIRES ISOLÉS

Silicone

180°C

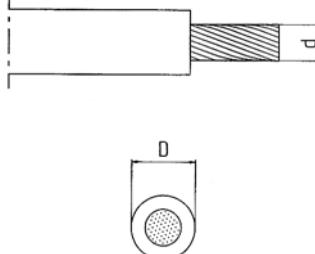300 V	0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm 1,50 mm	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Souple ou rigide ➤ Conducteur cuivre étamé ➤ Gaine isolante en silicone 180°C ➤ Marque de conformité : VDE
		

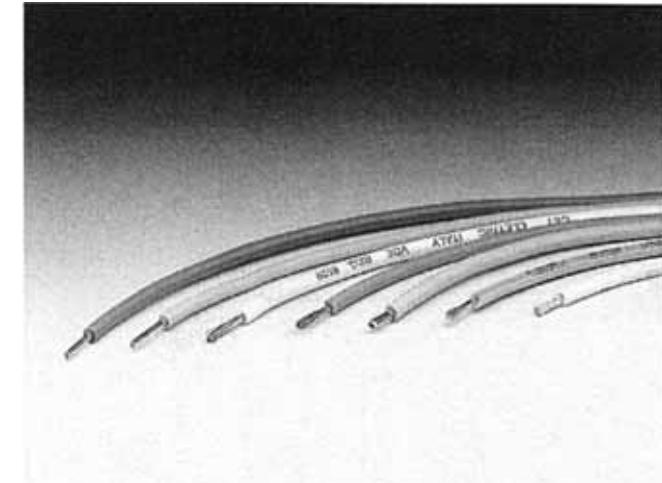

(1)      

Code	Désignation	U exercice V	I A	m L	Dimensions mm ² d	mm D	Aspect extérieur	Nature du conducteur	T° de travail °C	U.R.
Souple multibrins										
S05.x	CÂBLE N2GFAF SILICONE 180°C 0,50 mm ²				100 / 1K / 5K 0,50	2,1			16x0,20	1
S07.x	CÂBLE N2GFAF SILICONE 180°C 0,75 mm ²			300	100 / 1K / 5K 0,75	2,4			24x0,20	1
S10.x	CÂBLE N2GFAF SILICONE 180°C 1,00 mm ²				100 / 1K / 5K 1,00	2,5	Souple		32x0,20	180
S15.x	CÂBLE N2GFAF SILICONE 180°C 1,50 mm ²				100 / 1K / 5K 1,50	3,0			30x0,25	1
Rigide										
S07R.x	CÂBLE N2GFA SILICONE 180°C RIGIDE 0,75 mm ²			300	100 / 1K / 5K 0,75	2,3			1x0,98	1
S10R.x	CÂBLE SILICONE 180°C RIGIDE 1,00 mm ²				100 / 1K / 5K 1,00	2,4	Rigide		1x1,13	180

x = couleur

(1) Autres couleurs sur demande



Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

Heliophane sarl

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE


courrier@heliophane.com


COMPOSANTS



CÂBLES UNIPOLAIRES ISOLÉS

Silicone

Double isolation

180°C

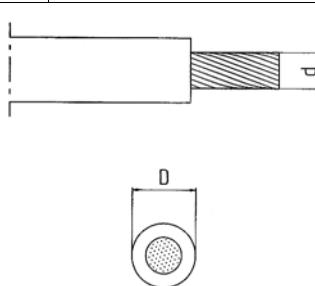450 V	0,75 mm 1,00 mm 1,50 mm	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Souple ou rigide ➤ Conducteur cuivre étamé ➤ Gaine isolante en silicone + silicone 180°C ➤ Marque de conformité : C.S. IMQ 
-------	-------------------------------	---

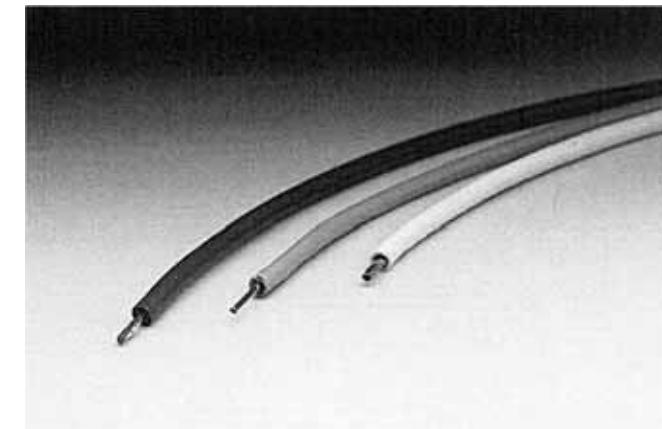

Code	Désignation	U exercice V	U impulsion V	m L	Dimensions mm² d	mm D	Aspect extérieur	Nature du conducteur	T° de travail °C	U.R.
Souple										
S2S07.x	CÂBLE SILICONE+SILICONE 180°C 0,75 mm² SOUPLE	450 / 750	5K	100 / 1K / 5K	0,75	3,7	Souple	24x0,20	180	1
S2S10.x	CÂBLE SILICONE+SILICONE 180°C 1,00 mm² SOUPLE		5K	100 / 1K / 5K	1,00	3,8		32x0,20		
S2S15.x	CÂBLE SILICONE+SILICONE 180°C 1,50 mm² SOUPLE		5K	100 / 1K / 5K	1,50	4,9		30x0,25		
Rigide										
S2R07.x	CÂBLE SILICONE+SILICONE 180°C 0,75 mm² RIGIDE	450 / 750	5K	100 / 1K / 5K	0,75	3,5	Rigide	1x0,96	180	1
S2R10.x	CÂBLE SILICONE+SILICONE 180°C 1,00 mm² RIGIDE		5K	100 / 1K / 5K	1,00	3,6		1x1,13		

x = couleur

(1) Autres couleurs sur demande



Heliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE

 courrier@heliophane.com


COMPOSANTS


CÂBLES UNIPOLAIRES ISOLÉS

Silicone

1KV

180°C

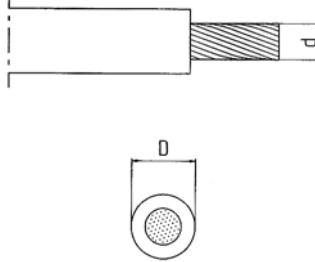1 KV	1,00 mm	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Souple ou rigide ➤ Conducteur cuivre étamé ➤ Gaine isolante en silicone 180°C ➤ Marque de conformité : VDE 
------	---------	---

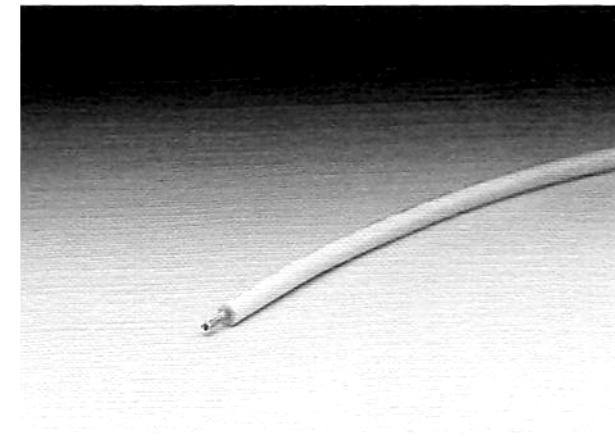

(1)

Code	Désignation	U exercice V	I A	m L	Dimensions mm ² d	mm D	Aspect extérieur	Nature du conducteur	T° de travail °C	U.R.
Souple multibrins S1K10.x	CÂBLE 1KV SILICONE 180°C 1 mm ²	600-1000		100 / 1K / 5K	1,00	3,3	Souple	32x0,20	180	1

Souple multibrins

S1K10.x CÂBLE 1KV SILICONE 180°C 1 mm²

x = couleur

(1) Autres couleurs sur demande



Heliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE


courrier@heliophane.com


COMPOSANTS


CÂBLES UNIPOLAIRES ISOLÉS

Silicone

3KV

180°C

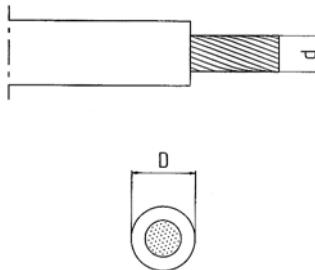3 KV	1,00 mm	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Souple ou rigide ➤ Conducteur cuivre étamé ➤ Gaine isolante en silicone 180°C ➤ Marque de conformité : VDE 
------	---------	---

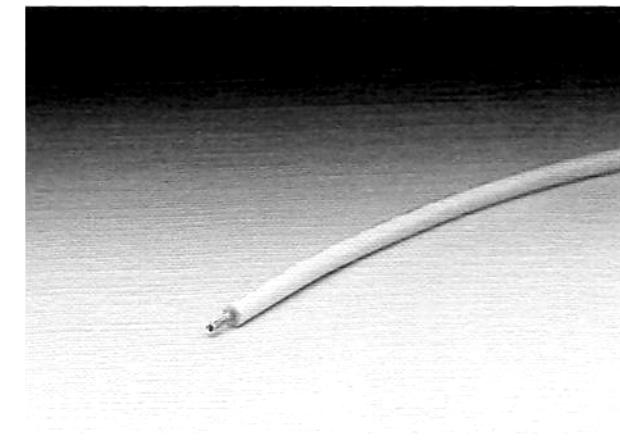

(1)

Code	Désignation	U exercice V	I A	m L	Dimensions mm² d	mm D	Aspect extérieur	Nature du conducteur	T° de travail °C	U.R.
Souple multibrins S3K10.x	CÂBLE 3KV SILICONE 180°C 1 mm²	1,8-3KV		100 / 1K / 5K	1,00	3,9	Souple	32x0,20	180	1

Souple multibrins

S3K10.x CÂBLE 3KV SILICONE 180°C 1 mm²

x = couleur

(1) Autres couleurs sur demande



Heliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE


courrier@heliophane.com


COMPOSANTS



CÂBLES UNIPOLAIRES ISOLÉS

Silicone

Fibres de verre

180°C

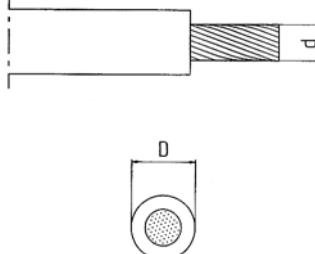300 V	0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm 1,50 mm	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Souple (H05SJ-K) ou rigide ➤ Conducteur cuivre étamé ➤ Gaine isolante en silicone 180°C & fibre de verre ➤ Marque de conformité : CS IMQ (câble rigide) 
-------	--	--

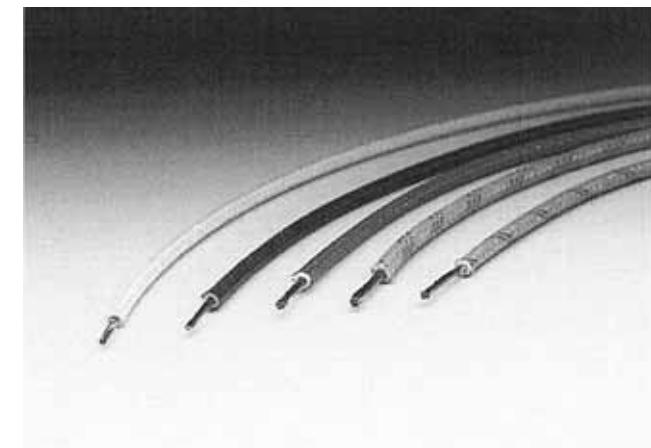

Code	Désignation	U exercice V	I A	m L	Dimensions mm² d	mm D	Aspect extérieur	Nature du conducteur	T° de travail °C	U.R.
Souple										
CS05.x	CÂBLE SILICONE ARMÉ 180°C 0,50 mm² SOUPLE				100 / 1K / 5K 0,50	2,3			16x0,20	1
CS07.x	CÂBLE SILICONE ARMÉ 180°C 0,75 mm² SOUPLE			300 / 500	100 / 1K / 5K 0,75	2,7			24x0,20	1
CS11.x	CÂBLE SILICONE ARMÉ 180°C 1,00 mm² SOUPLE				100 / 1K / 5K 1,00	2,9			32x0,20	1
CS15.x	CÂBLE SILICONE ARMÉ 180°C 1,50 mm² SOUPLE				100 / 1K / 5K 1,50	3,4			30x0,25	1
Rigide										
CR07.x	CÂBLE SILICONE ARMÉ 180°C RIGIDE 0,75 mm² RIGIDE			300 / 500	100 / 1K / 5K 0,75	2,6			1x0,98	1
CR10.x	CÂBLE SILICONE ARME 180°C RIGIDE 1,00 mm² RIGIDE				100 / 1K / 5K 1,00	2,8			1x1,13	1

x = couleur

(1) Autres couleurs sur demande



Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

Heliophane sarl

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE

courrier@heliophane.com


COMPOSANTS


CÂBLES UNIPOLAIRES ISOLÉS

Silicone + silicone

Fibres de verre

180°C

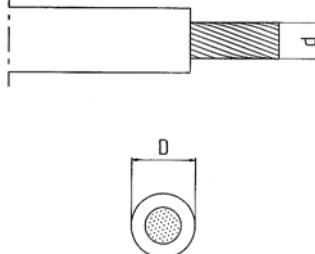450 V	1,00 mm	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Souple ➤ Conducteur cuivre étamé ➤ Gaines isolantes en silicone 180°C & fibre de verre ➤ Marque de conformité : CS IMQ 
-------	---------	---

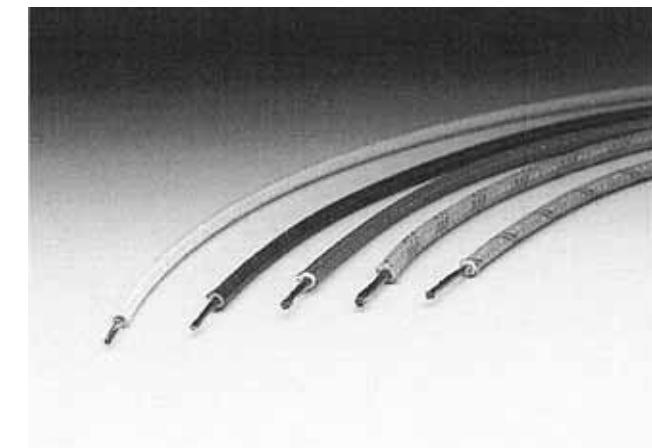

Code	Désignation	U exercice V	I A	m L	Dimensions mm ² d	mm D	Aspect extérieur	Nature du conducteur	T° de travail °C	U.R.
Souple CD10.x	CÂBLE SILICONE+SILICONE ARMÉ 180°C 1,00 mm ² SOUPLE	450 / 750		100 / 1K / 5K	1,00	4,3			32x0,20	1

x = couleur

(1) Autres couleurs sur demande



Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

Heliophane sarl

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE



courrier@heliophane.com


COMPOSANTS

CÂBLES UNIPOLAIRES ISOLÉS

Teflon FEP

180°C

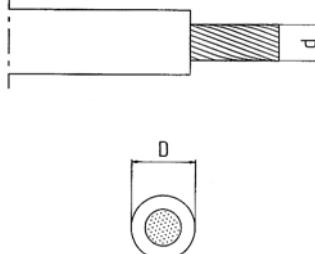450 V	0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm 1,50 mm	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Souple ➤ Conducteur cuivre étamé ➤ Gaine isolante en Téflon FEP 180°C ➤ Marque de conformité : IMQ
		

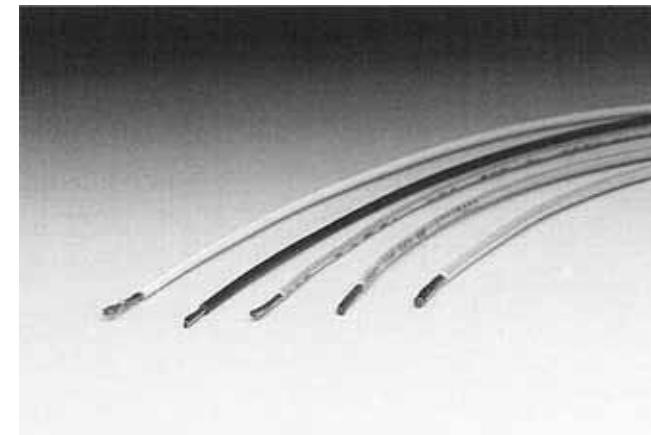

(1)



Code	Désignation	U exercice V	I A	m L	Dimensions mm ² d	mm D	Aspect extérieur	Nature du conducteur	T° de travail °C	U.R.
T05.x	CÂBLE FEP 180°C 0,50 mm ²	450 / 750		100 / 1K / 5K	0,50	1,4			19x0,18	1
T07.x	CÂBLE FEP 180°C 0,75 mm ²	450 / 750		100 / 1K / 5K	0,75	1,6			19x0,23	1
T10.x	CÂBLE FEP 180°C 1,00 mm ²	450 / 750		100 / 1K / 5K	1,00	1,8	Souple		19x0,26	180
T15.x	CÂBLE FEP 180°C 1,50 mm ²	450 / 750		100 / 1K / 5K	1,50	2,2			19x0,32	1

x = couleur

(1) Autres couleurs sur demande



Heliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE


courrier@heliophane.com


COMPOSANTS


CÂBLES UNIPOLAIRES ISOLÉS

Teflon FEP

Double isolation

180°C

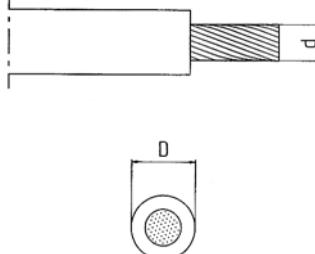300 V	0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm 1,50 mm	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Souple ourigide ➤ Conducteur cuivre étamé ➤ Gaines isolantes en Téflon FEP 180°C ➤ Marque de conformité : VDE 
-------	--	--

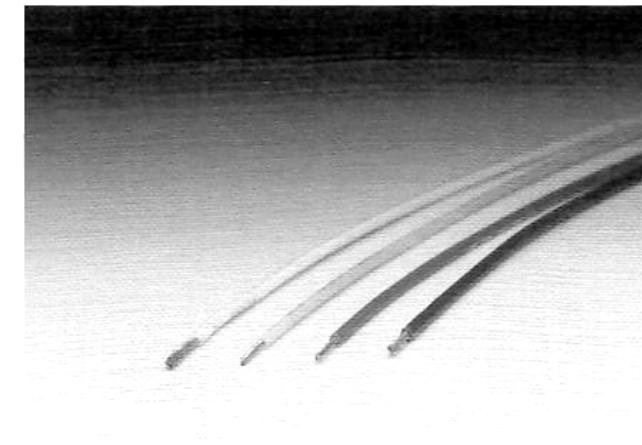

(1)

Code	Désignation	U exercice V	I A	m L	Dimensions mm² d	mm D	Aspect extérieur	Nature du conducteur	T° de travail °C	U.R.
Souple										
T2S05.x	CÂBLE FEP+FEP 180°C 0,50 mm² SOUPLE				100 / 1K / 5K	0,50	1,9		19x0,203	1
T2S07.x	CÂBLE FEP+FEP 180°C 0,75 mm² SOUPLE			300	100 / 1K / 5K	0,75	2,1		19x0,225	1
T2S10.x	CÂBLE FEP+FEP 180°C 1,00 mm² SOUPLE				100 / 1K / 5K	1,00	2,2	Souple	19x0,254	180
T2S15.x	CÂBLE FEP+FEP 180°C 1,50 mm² SOUPLE				100 / 1K / 5K	1,50	2,7		19x0,320	1
Rigide										
T2R10.x	CÂBLE FEP+FEP 180°C 1,00 mm² RIGIDE		300		100 / 1K / 5K	1,00	2,1	Rigide	1x0,98	180

x = couleur

(1) Autres couleurs sur demande



Heliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE


courrier@heliophane.com


COMPOSANTS

CÂBLES UNIPOLAIRES ISOLÉS

Teflon PTFE

250°C

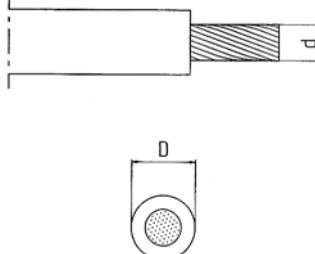300 V	0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm 1,50 mm	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Souple ➤ Conducteur cuivre nickelé ➤ Gaine isolante en Téflon PTFE 250°C ➤ Marque de conformité : VDE 
-------	--	--

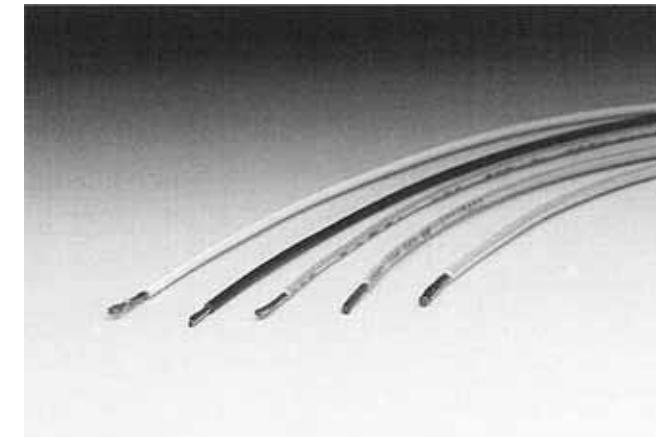

(1)



Code	Désignation	U exercice V	I A	m L	Dimensions mm ² d	mm D	Aspect extérieur	Nature du conducteur	T° de travail °C	U.R.
Souple										
F05.x	CÂBLE PTFE 250°C 0,50 mm ²				100 / 1K / 5K 0,50	1,5			16x0,20	1
F75.x	CÂBLE PTFE 250°C 0,75 mm ²				100 / 1K / 5K 0,75	1,7			19x0,23	1
F10.x	CÂBLE PTFE 250°C 1,00 mm ²	300 / 500			100 / 1K / 5K 1,00	1,8	Souple		32x0,20	1
F15.x	CÂBLE PTFE 250°C 1,50 mm ²				100 / 1K / 5K 1,50	2,2			30x0,25	1

x = couleur

(1) Autres couleurs sur demande



Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

Heliophane sarl

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE


courrier@heliophane.com


COMPOSANTS


CÂBLES UNIPOLAIRES ISOLÉS

Teflon PTFE

Double isolation

250°C

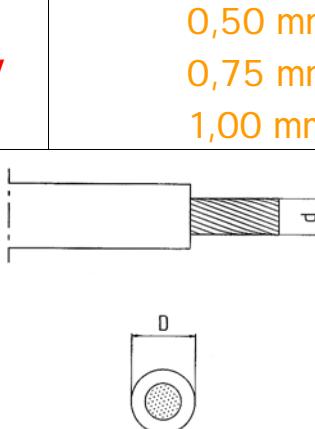300 V	0,50 mm 0,75 mm 1,00 mm	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Souple ➤ Conducteur cuivre nickelé ➤ Gaines isolantes en Teflon PTFE 250°C ➤ Marque de conformité : VDE 
-------	-------------------------------	--

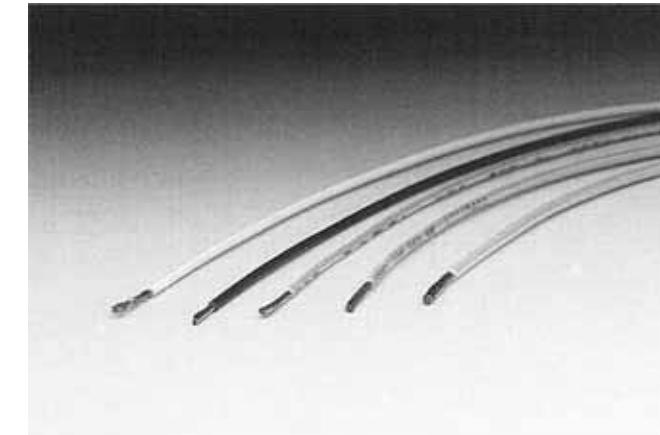

CE

Code	Désignation	U exercice V	I A	m L	Dimensions mm ² d	mm D	Aspect extérieur	Nature du conducteur	T° de travail °C	U.R.
Souple										
F205.x	CÂBLE PTFE +PTFE 250°C 0,50 mm ²	300		100 / 1K / 5K	0,50	1,5	Souple	16x0,20 19x0,23 32x0,20	250	1
F275.x	CÂBLE PTFE +PTFE 250°C 0,75 mm ²				0,75	1,7				
F210.x	CÂBLE PTFE +PTFE 250°C 1,00 mm ²				1,00	1,8				

x = couleur

(1) Autres couleurs sur demande



Heliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE




courrier@heliophane.com


COMPOSANTS

CÂBLES MULTIPOLAIRES ISOLÉS

Teflon PFA + silicone

260 / 180°C

450 V 750 V	0,75 mm	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Souple ➤ Conducteur cuivre étamé ➤ Isolation en Teflon PFA 260°C ➤ Gaine en silicone 180°C ➤ Marque de conformité : IMQ
D 		
D 		

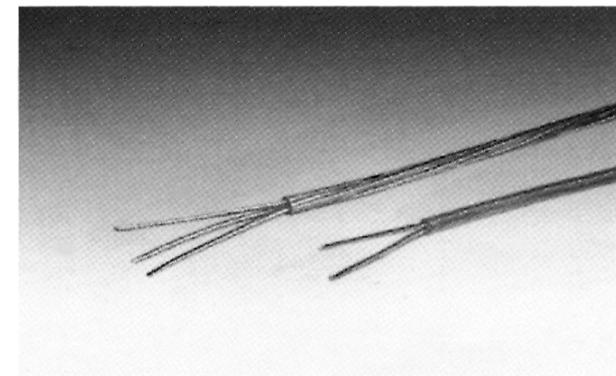

CE

Code	Désignation	U exercice	Dimensions		Aspect extérieur	Composition des conducteurs	T° de travail	U.R.
			V	A				
Souple multibrins								
A4.T	CÂBLE PFA + SILICONE 180°C 2x 0,75 mm ²	450 / 750			2x0,75	4,8		
A6.T	CÂBLE PFA + SILICONE 180°C 3x 0,75 mm ²				3x0,75	5,3	Rond	19x0,23 19x0,23
							180 / 260	1 1



Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

Heliophane sarl

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE


courrier@heliophane.com



COMPOSANTS


CÂBLE BIPOLAIRE ISOLÉ SILICONE

Silicone

Méplat

180°C

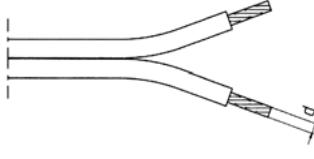230 V 400 V	2x0,75 mm	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Souple ➤ Conducteur cuivre étamé ➤ Gaine isolante en silicone 180°C ➤ Longueur et terminaisons au choix ➤ Marque de conformité : VDE
		

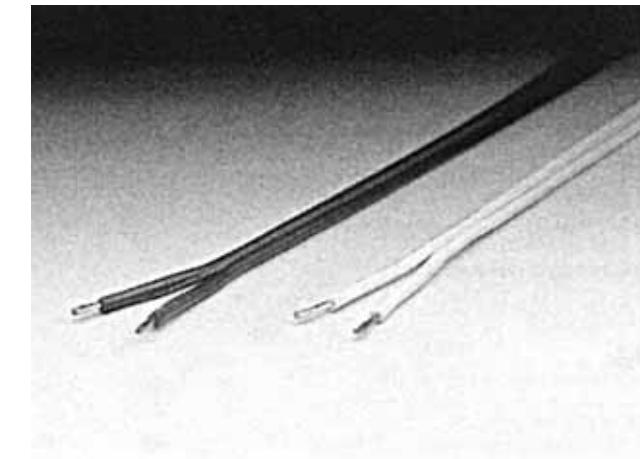

(1)  

Code	Désignation	U exercice V	I A	m L	Dimensions mm²		Aspect extérieur	U.R.
					d	D mm I		
SP-N	Câble 2x18 AWG NOIR	230 / 240	200	2x0,75	2,8	5,6	Souple	1
SP-B	Câble 2x18 AWG BLANC							

(1) Autres couleurs sur demande



Heliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE


courrier@heliophane.com


COMPOSANTS

CÂBLES MULTIPOLAIRES ISOLÉS

PVC + PVC

105°C

300 V	2x18 AWG 3x18 AWG	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Souple ➤ Conducteur cuivre étamé ➤ Gaine isolante PVC + PVC 105°C ➤ Conforme aux normes UL 62/1581 et CSA 22.2

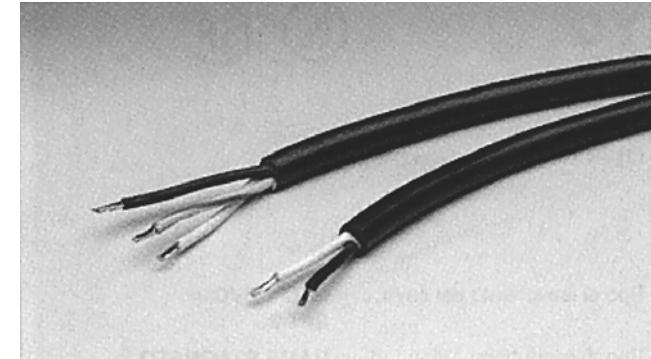

(1)

Code	Désignation	U exercice V	I A	Dimensions			Aspect extérieur	U.R.
				m	L	mm² d		
W4.x	Câble 2x18 AWG	300	100	100	100	0,85	Souple	1
W6.x	Câble 3x18 AWG					0,85		

x = couleur

(1) Autres couleurs sur demande



Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

Heliophane sarl


4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE


courrier@heliophane.com

COMPOSANTS

CÂBLES MULTIPOLAIRES ISOLÉS

SPIRALES

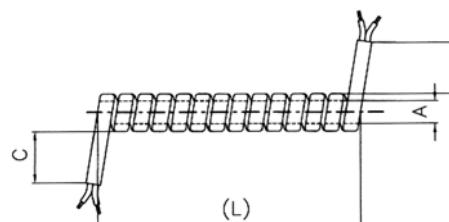230 V	3x0,75 3x1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gaine PVC ou neoprene ➤ Autres sections et couleurs possibles
		

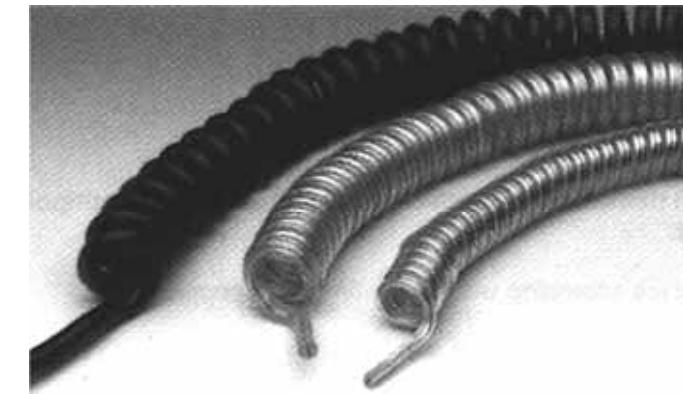

CE

(1)

Code	Désignation	U nominale	Dimensions mm			Section mm ²	U.R.
		V	L repos	L' utile	A	B	C
SP3752K.x	CORDON 3G 0,75 PVC SPIRALE 0,50 / 2 ml	240	0,50	2000			3x0,75
SP3753K.x	CORDON 3G 0,75 PVC SPIRALE 0,80 / 3 ml	240	0,80	3000			3x0,75
SP3102K.x	CORDON 3 x 1 PVC SPIRALE 0,50 / 2 ml	240	0,50	2000			3x1
SP3103K.x	CORDON 3 x 1 PVC SPIRALE 0,80 / 3 ml	240	0,80	3000			3x1

x = couleur

(1) Autres couleurs et configurations sur demande



Heliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES


4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE



courrier@heliophane.com

COMPOSANTS

CORDONS D'ALIMENTATION & FICHE SURMOULÉE

PVC 70°C

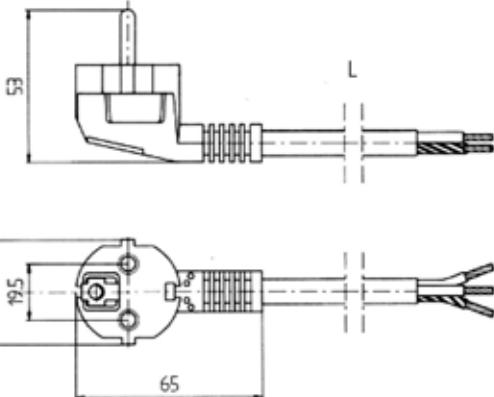250 V	2,00 m 3,00 m 5,00 m	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Souple ➤ Fiche bipolaire+terre « Schuko » ➤ Conducteur cuivre ➤ Contacts en laiton nickelé ➤ Gaine isolante PVC 70°C ➤ Fiche surmoulée indissolublement connectée au câble 
-------	----------------------------	---

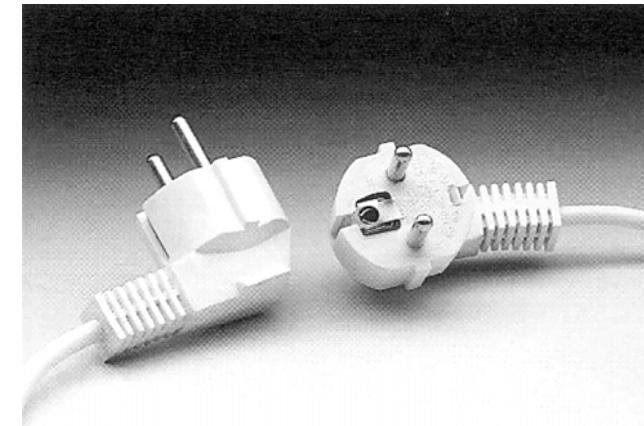

IPX0  CE

(1)  

Code	Désignation	U nominale	I	Dimensions		Fiche	Aspect extérieur	Câble	T°	U.R.
				V	A					
M65RR3.x	Câble PVC+PVC 2 pôles + terre 3x 0.75 mm² fiche surmoulée	250	3x0.75	3x0.75	5	Schéma	souple	H03V-F	70	1
M65RR6.x	Câble PVC+PVC 2 pôles + terre 3x 1mm² fiche surmoulée									
M65R3.x	Câble PVC+PVC 2 pôles + terre 3x 0,75 mm² fiche surmoulée									
M65N6.x	Câble NEOPRENE 2 pôles + terre 3x 1mm² fiche surmoulée									

x = couleur

(1) Autres couleurs et configurations sur demande



Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

Heliophane sarl

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE


courrier@heliophane.com

COMPOSANTS