



250 V

2 A

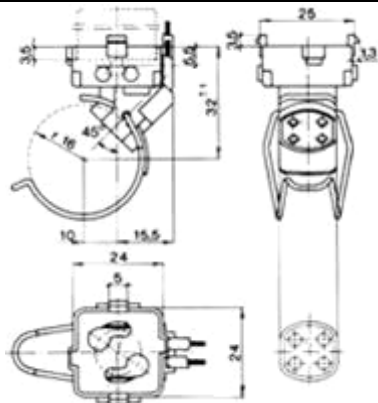

- Corps en poly carbonate
- Avec porte starter
- Ressort en acier INOX
- Contacts en laiton
- Fils PVC conducteurs rigides 0,50 mm² agrafés
- Longueur extérieure 300 mm
- La lampe doit être soutenue par 3 supports réf. 82 ou 82/L

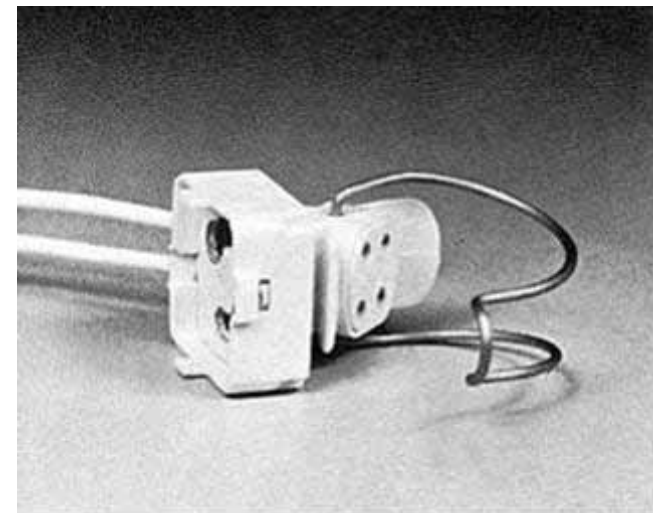

Code	Désignation	Tension nominale	I	Dimensions mm	Masse	U.R.
179	DOUILLE G10q	V	A	Schéma	g	100
		250	2		13	



Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES



Héliophane sarl

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE



courrier@heliophane.com

COMPOSANTS

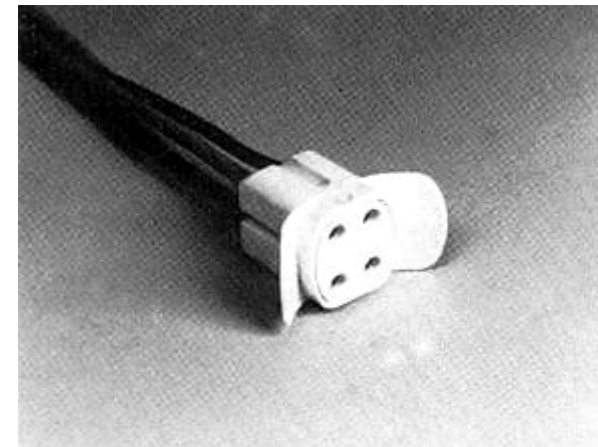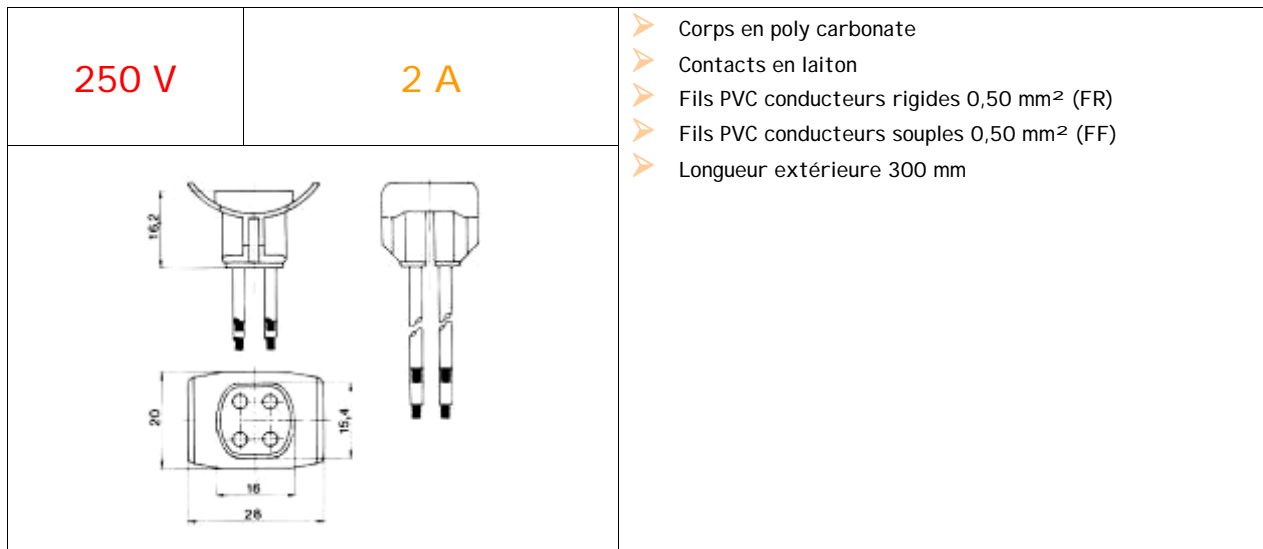

Code	Désignation	Tension nominale V	I A	Dimensions mm	Masse g	U.R.
184/FR	DOUILLE G10q CONDUCTEURS RIGIDES	250	2	Schéma	15	200
184/FF	DOUILLE G10q CONDUCTEURS SOUPLES					200



Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

Héliophane sarl

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE



courrier@heliophane.com

COMPOSANTS