



250 V

2 A

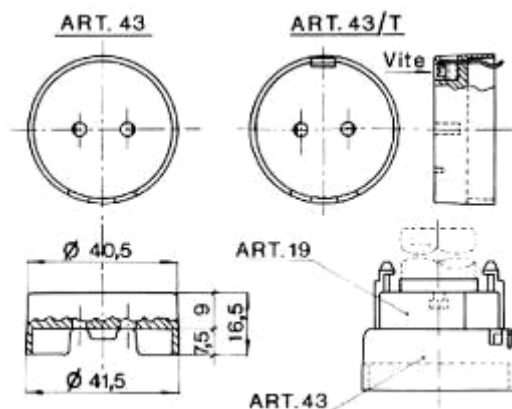

- Corps en poly carbonate.
- Facilité d'emploi.
- Contacts en laiton.
- Serre-fil automatique 1 trou.
- Conducteur rigide (0,5-1 mm²)
- Montage direct sur les broches de la lampe.
- La lampe doit être maintenue par des supports (38).
- Fixation possible du support starter (19) au dos

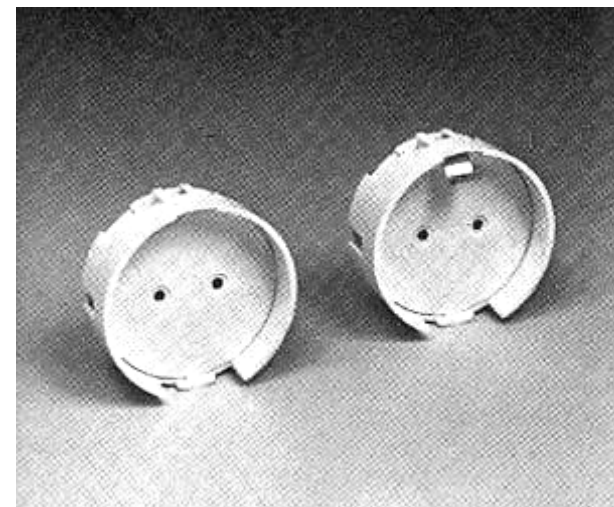

Code	Désignation	Diamètre lampe mm	Culot	Type de Lampe	Dimensions mm	Masse g	U.R.
43	DOUILLE VOLANTE POUR TUBE T12	38	G13	T12	schéma	8,4	200
43/T	DOUILLE VOLANTE POUR TUBE T12 & CONTACT DE TERRE	38	G13	T12		9,6	200



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES


4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE


courrier@heliophane.com


COMPOSANTS

250 V

2 A

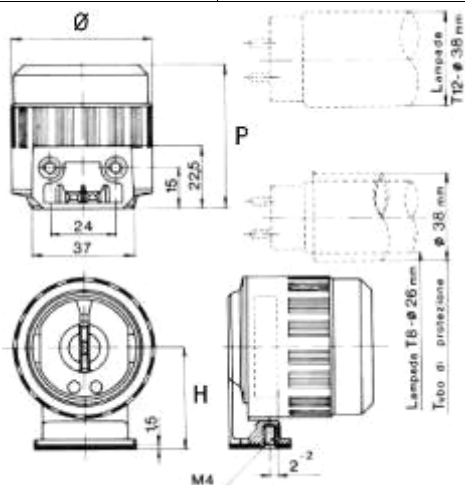

- Poly carbonate
- Contacts en bronze phosphoreux automatiques
- Joints en néoprène
- Verrouillage tournant à 30°
- Fixations fournies

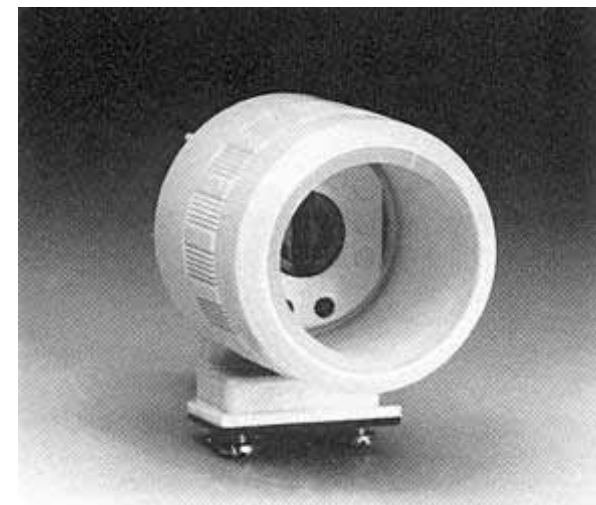

T100



Code	Désignation	Diamètre lampe mm	Type de Lampe	Culot	Dimensions mm			Masse g	U.R.
					H	Ø	P		
770/38	DOUILLE ÉTANCHE POUR TUBE T12	38	T12	G13	36,5	51	38	46	50
770/38	DOUILLE ÉTANCHE POUR TUBE T8 AVEC PROTECTION	26	T 8						50



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE


courrier@heliophane.com

COMPOSANTS