




| | | |
|---|---|--|
| 250 V | 2 A | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Corps en poly carbonate. ➤ Facilité d'emploi. ➤ Contacts automatiques en bronze phosphoreux. ➤ Serre fil automatique 1 trou. ➤ Conducteur rigide (0,5-1 mm²). ➤ Montage direct sur les broches de la lampe. ➤ La lampe doit être maintenue par des supports (37). ➤ Fixation possible du support starter (16/A) au dos de l'article 140. |
|  |  | |

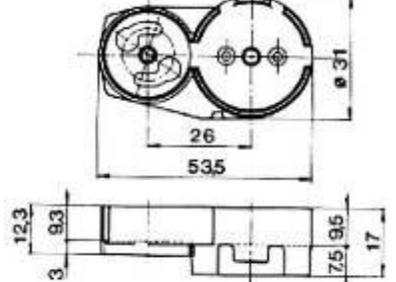

| Code | Désignation | Diamètre lampe mm | Culot | Type de Lampe | Dimensions mm | Masse g | U.R. |
|-------|--|-------------------------|-------|------------------|------------------|------------|------|
| 140 | DOUILLE VOLANTE G13 | 26 | G13 | T8 | Schéma | 5,6 | 200 |
| 140/C | DOUILLE VOLANTE G13 AVEC PORTE STARTER | 26 | G13 | T8 | | 9 | 200 |

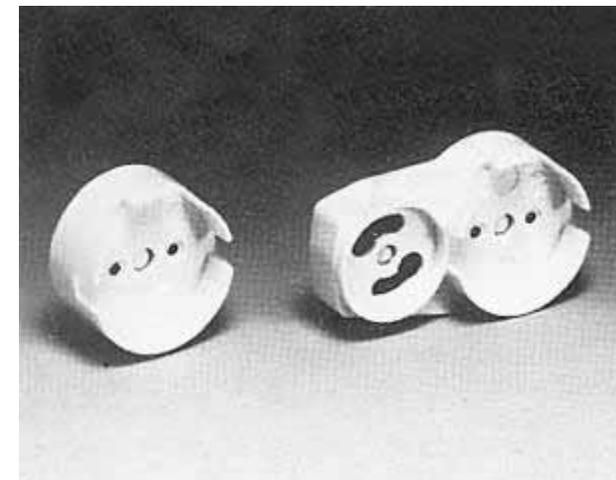


Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE


courrier@heliophane.com

COMPOSANTS

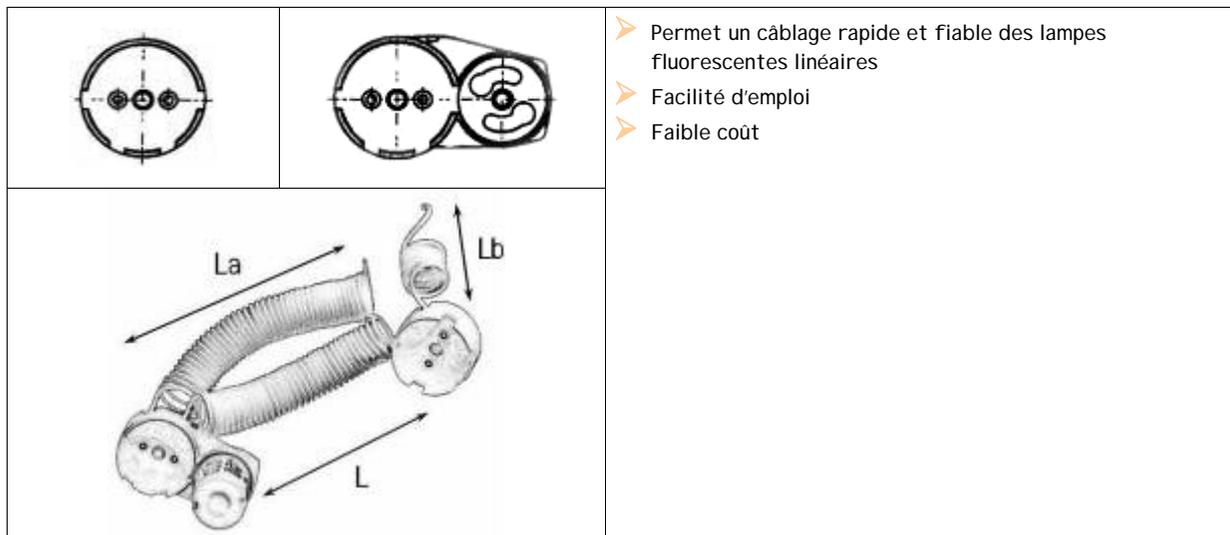

- Permet un câblage rapide et fiable des lampes fluorescentes linéaires
- Facilité d'emploi
- Faible coût



CE

Autres couleurs



| Code | Désignation | Diamètre lampe mm | Type de Lampe | Culot | Dimensions mm | | | Masse g | U.R. |
|---------|---|-------------------------|------------------|-------|------------------|-----|-----|------------|------|
| | | | | | L | La | Lb | | |
| 1414CST | JEUX DE DOUILLES VOLANTES PRÉCÂBLÉES STANDARD | 26 | T8 | G13 | 170 | 100 | 100 | | 100 |
| 1414ST | JEUX DE DOUILLES VOLANTES PRÉCÂBLÉES STANDARD EL | 26 | T8 | G13 | 170 | 100 | 100 | | 100 |
| 1414CSP | JEUX DE DOUILLES VOLANTES PRÉCÂBLÉES SPÉCIALES | 26 | T8 | G13 | 170 | 170 | 170 | | 100 |
| 1414SP | JEUX DE DOUILLES VOLANTES PRÉCÂBLÉES SPÉCIALES EL | 26 | T8 | G13 | 170 | 170 | 170 | | 100 |
| 1414CTR | JEUX DE DOUILLES VOLANTES PRÉCÂBLÉES TRICOLEURE | 26 | T8 | G13 | 170 | 150 | 150 | | 100 |
| 1414CDU | JEUX DE DOUILLES VOLANTES PRÉCÂBLÉES DUO | 26 | T8 | G13 | | | | | 100 |

Autres configurations sur demande

TRICOLEURE



AVEC BALLAST




Pré câblage secondaire mono

BALLAST DUO



Pré câblage secondaire duo

BALLAST



Pré câblage primaire & secondaire

➤ Voir BALLASTS





Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES


4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE


courrier@heliophane.com

COMPOSANTS

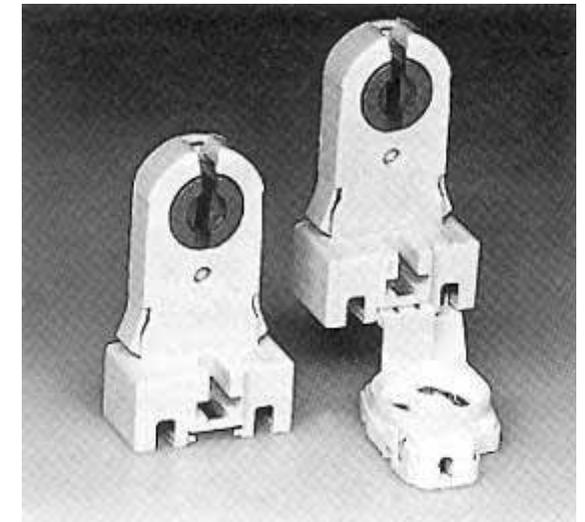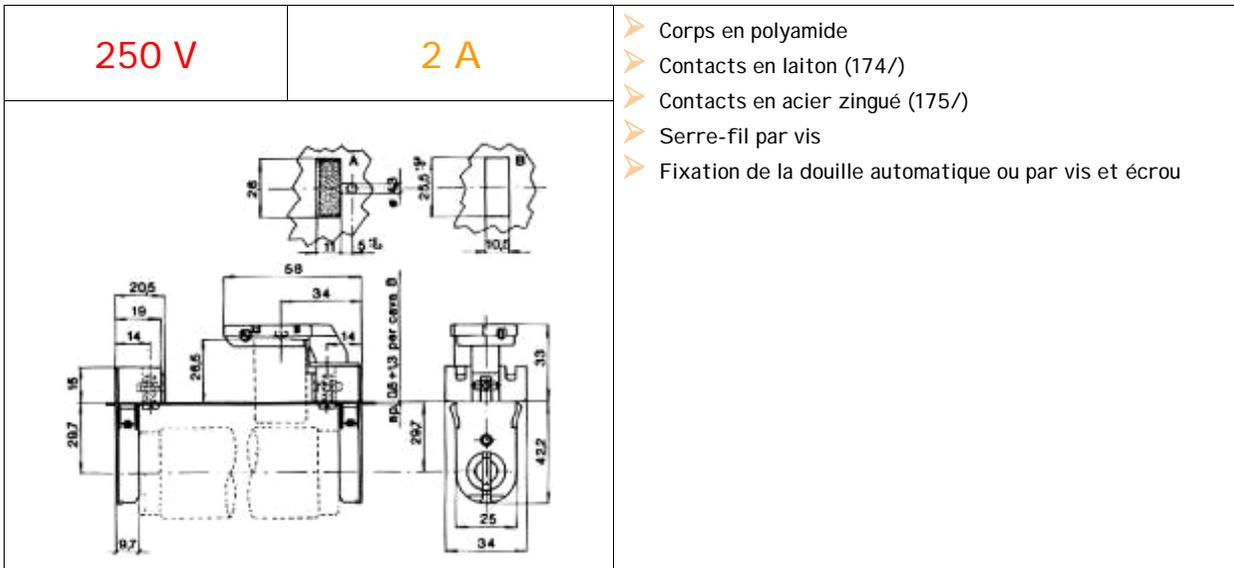

| Code | Désignation | Type de Lampe | Culot | Dimensions mm | Masse g | U.R. |
|-------|---|---------------|-------|---------------|---------|------|
| 174/S | DOUILLE G13 CONTACTS LAITON | T8 | G13 | Schéma | 15,2 | 200 |
| 175/S | DOUILLE G13 CONTACTS ACIER ZINGUÉ | T8 | G13 | | 15,2 | 200 |
| 174/C | DOUILLE G13 CONTACTS LAITON & PORTE-STARTER | T8 | G13 | | 21 | 100 |
| 175/C | DOUILLE G13 CONTACTS ACIER ZINGUÉ & PORTE-STARTER | T8 | G13 | | 21 | 100 |

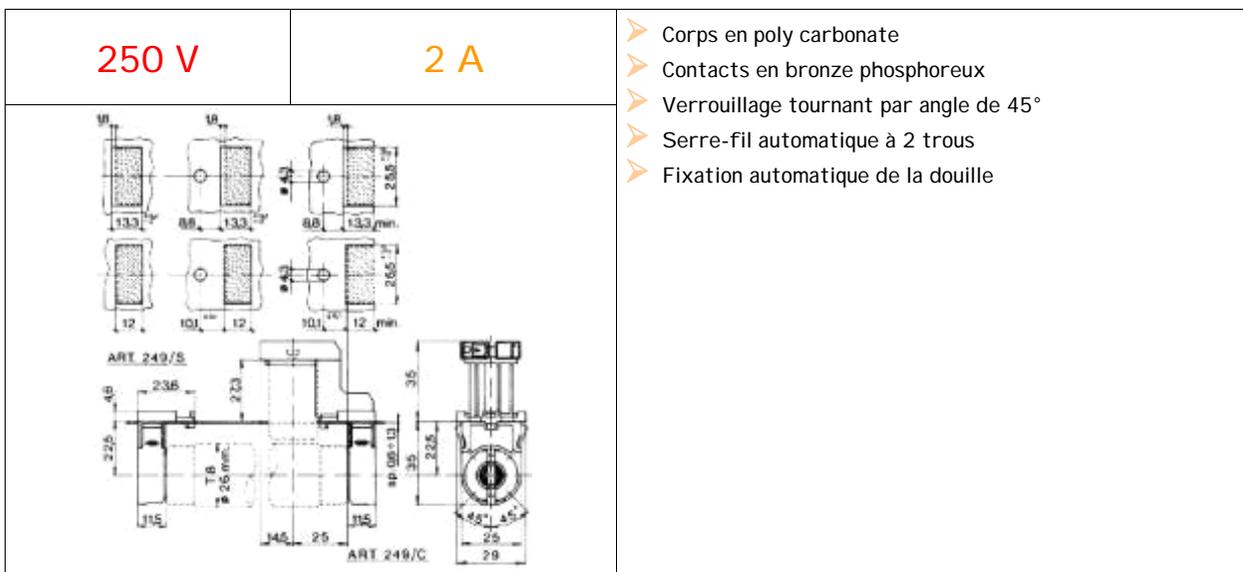

T110



| Code | Désignation | Type de Lampe | Culot | Dimensions mm | Masse g | U.R. |
|-------|-----------------------------|---------------|-------|---------------|---------|------|
| 249/S | DOUILLE G13 | T8 | G13 | Schéma | 7,2 | 200 |
| 249/C | DOUILLE G13 & PORTE-STARTER | T8 | G13 | | 13,5 | 100 |



Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES


Héliophane sarl

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE


courrier@heliophane.com

COMPOSANTS

| | | |
|-------|-----|---|
| 250 V | 2 A | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Corps en poly carbonate ➤ Contacts en bronze phosphoreux ➤ Verrouillage tournant par angle de 45° ➤ Serre-fil automatique à 2 trous ➤ Fixation automatique de la douille ➤ IP 40 aux points de fixation ET IP 50 avec garniture en caoutchouc ➤ Compensation axiale ➤ Conducteur rigide (0,5-1 mm²) |
| | | |

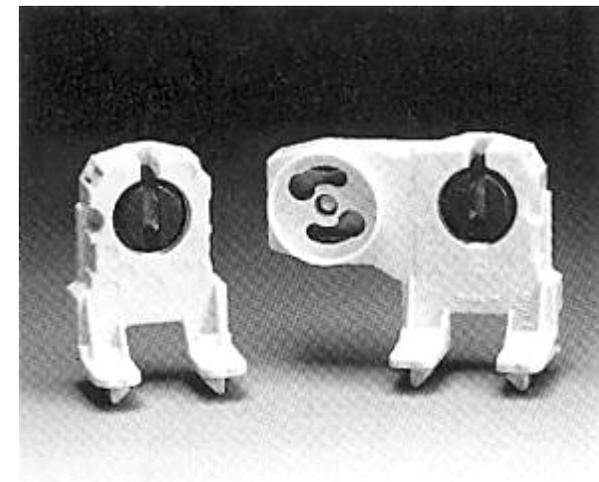

T110



| Code | Désignation | Type de Lampe | Culot | Dimensions mm | Masse g | U.R. |
|-------|-----------------------------|---------------|-------|---------------|---------|------|
| 253/S | DOUILLE G13 | T8 | G13 | Schéma | 7,4 | 200 |
| 253/C | DOUILLE G13 & PORTE-STARTER | T8 | G13 | | 11,1 | 100 |



Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

Héliophane sarl


4, montée de Vouliat
F42000 SAINT ETIENNE


courrier@heliophane.com


COMPOSANTS

250 V

2 A

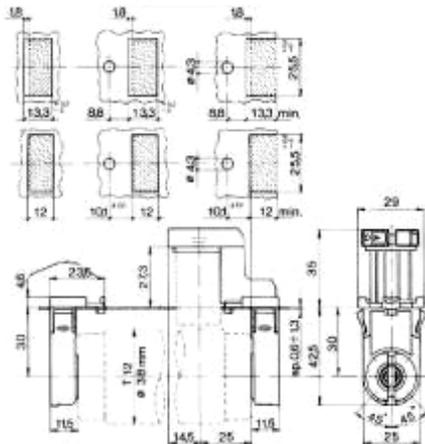

- Corps en poly carbonate
- Contacts en bronze phosphoreux
- Verrouillage tournant par angle de 45°
- Serre-fil automatique à 2 trous
- Fixation automatique de la douille
- Conducteur rigide (0,5-1 mm²)

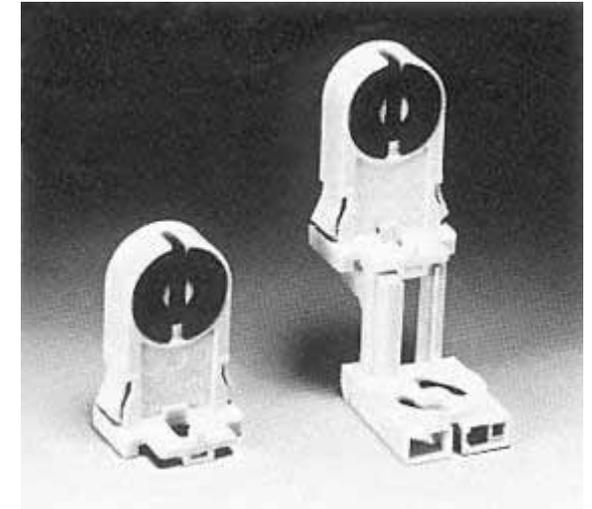

T110



| Code | Désignation | Type de Lampe | Culot | Dimensions mm | Masse g | U.R. |
|-------|-----------------------------|---------------|-------|---------------|---------|------|
| 254/S | DOUILLE G13 | T8 | G13 | Schéma | 8,2 | 200 |
| 254/C | DOUILLE G13 & PORTE-STARTER | T8 | G13 | | 14,5 | 100 |



Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES


Héliophane sarl


4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE



courrier@heliophane.com

COMPOSANTS
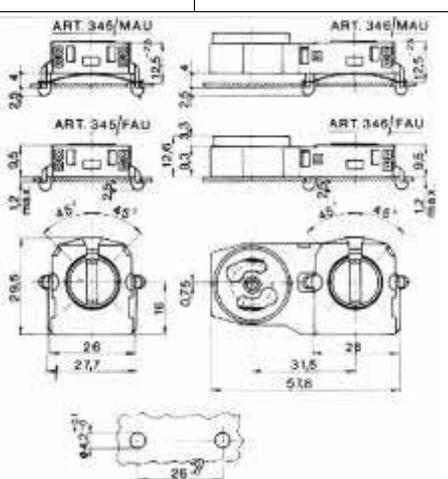
| 250 V | 2 A | |
|---|-----|---|
|  | | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Corps en poly carbonate ➤ Contacts en bronze phosphoreux ➤ Verrouillage tournant par angle de 45° ➤ Serre-fil automatique à 2 trous ➤ F = fixe ➤ M = mobile ➤ AU = fixation automatique de la douille ➤ Peut-être fixée sur support métallique (30/AU-40/AU) ➤ Conducteur rigide (0,5-1 mm²) |

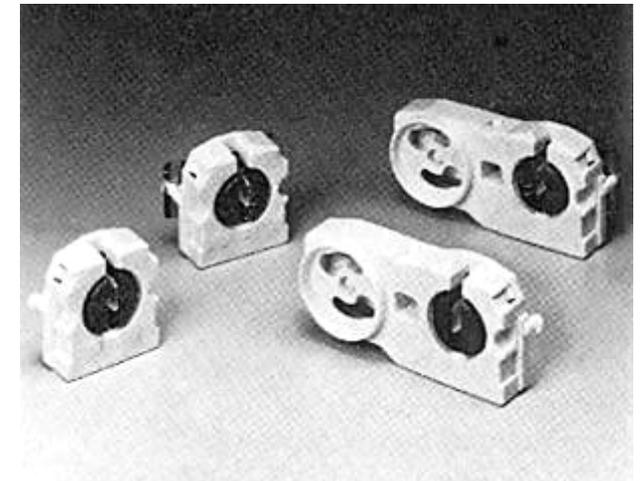

T110          



| Code | Désignation | Type de Lampe | Culot | Dimensions mm | Masse g | U.R. |
|---------|--|---------------|-------|---------------|---------|------|
| 345/FAU | DOUILLE G13 FIXE FIXATION AUTO | T8 | G13 | Schéma | 5,3 | 200 |
| 345/MAU | DOUILLE G13 MOBILE FIXATION AUTO | T8 | G13 | | 6 | 200 |
| 346/FAU | DOUILLE G13 FIXE FIXATION AUTO & PORTE-STARTER | T8 | G13 | | 9 | 200 |
| 346/MAU | DOUILLE G13 MOBILE FIXATION AUTO & PORTE-STARTER | T8 | G13 | | 9,8 | 200 |



Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES



Héliophane sarl

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE



courrier@heliophane.com

COMPOSANTS

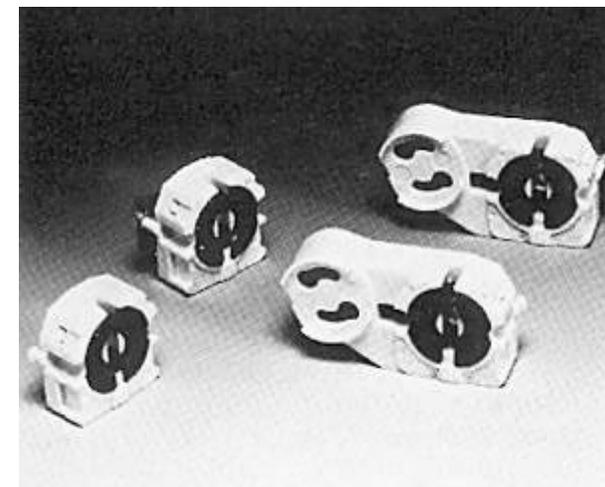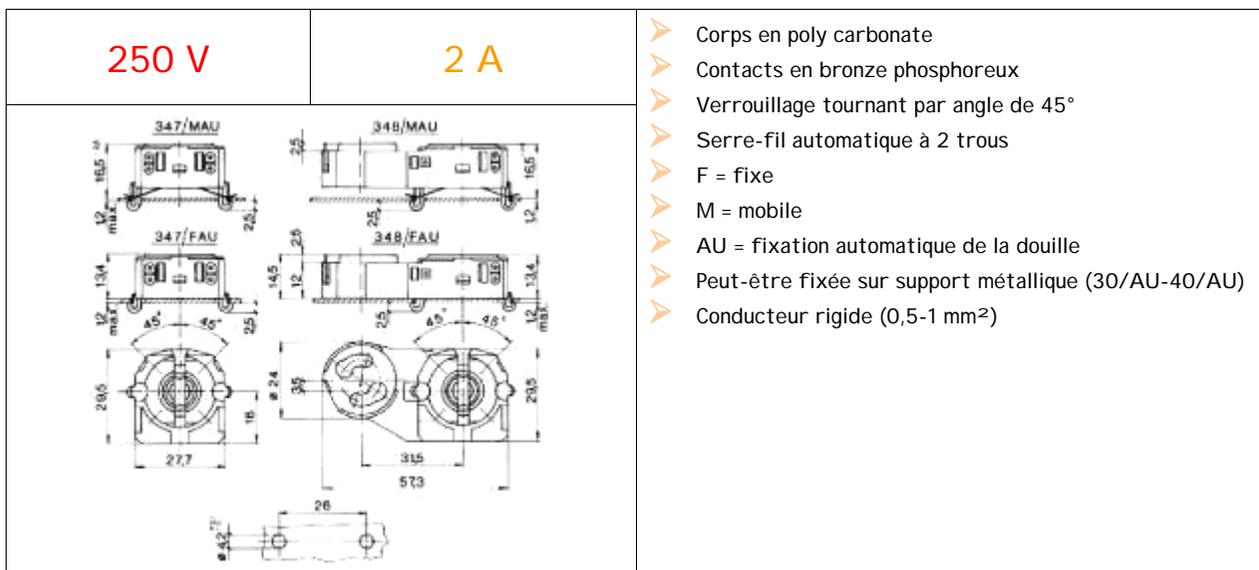

T110



| Code | Désignation | Type de Lampe | Culot | Dimensions mm | Masse g | U.R. |
|---------|--|---------------|-------|---------------|---------|------|
| 347/FAU | DOUILLE G13 FIXE FIXATION AUTO | T8 | G13 | Schéma | 5,8 | 200 |
| 347/MAU | DOUILLE G13 MOBILE FIXATION AUTO | T8 | G13 | | 6,6 | 200 |
| 348/FAU | DOUILLE G13 FIXE FIXATION AUTO & PORTE-STARTER | T8 | G13 | | 9,8 | 200 |
| 348/MAU | DOUILLE G13 MOBILE FIXATION AUTO & PORTE-STARTER | T8 | G13 | | 10,5 | 200 |



Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

Héliophane sarl


4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE


courrier@heliophane.com


COMPOSANTS

250 V

2 A

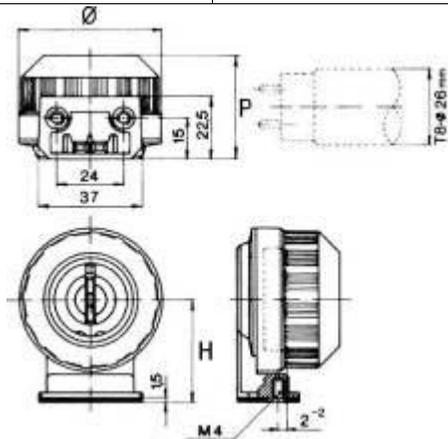

- Poly carbonate
- Contacts en bronze phosphoreux automatiques
- Joints en néoprène
- Verrouillage tournant à 30°
- Fixations fournies

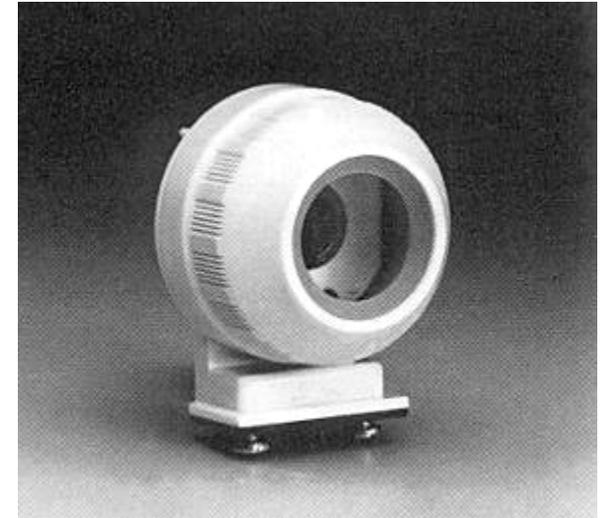

T100

IP67



| Code | Désignation | Diamètre lampe mm | Type de Lampe | Culot | Dimensions mm | | | Masse g | U.R. |
|--------|------------------------------|-------------------------|------------------|-------|------------------|----|----|------------|------|
| | | | | | H | Ø | P | | |
| 770/26 | DOUILLE ÉTANCHE POUR TUBE T8 | 26 | T8 | G13 | 36,5 | 51 | 38 | 46 | 50 |



Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

Héliophane sarl

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE


courrier@heliophane.com

COMPOSANTS