



E40	250 W	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bon rendu des couleurs ➤ Efficacité lumineuse élevée ➤ Durée de vie très élevée ➤ <u>Position de fonctionnement :</u>
Self	400 W	



Code	Désignation	U service			Culot	Dimensions		T°	Flux	Efficacité	Durée de vie	IRC	U.R.
		V	A	P		L	Ø						
24407	HSI-TSX 250W CL	100	3,00	250	E40	257	47	4500	21 000	84			12
24409	HSI-TSX 400W CL	105	4,10	400		283	47	4200	40 000	100			12

EQUIPEMENTS ANNEXES

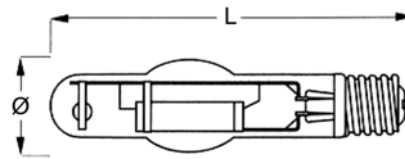

- Alimentation CL I
- Alimentation CL II
- Alimentation IP 54



Heliophane



Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE


courier@heliophane.com

SOURCES


E40	1000 W	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Très bon rendu des couleurs ➤ Durée de vie très élevée ➤ <u>Position de fonctionnement :</u>
Self	2000 W	



Code	Désignation	U	I	P	Culot	Dimensions		T°	Flux	Efficacité	Durée de vie	IRC	U.R.
		service	A	P		L	Ø	K	lm	lm/w	h		
20597	HSI-T 1000	130	8,25	965		382	47		81 000		14 500		12
20532	HSI-T 2000 380 V	245	9,00	2000	E40	430	102	4000	190 000		7 100		4
20533	HSI-T 2000 S 380 V	235	9,00	2000		430	102		200 000		7 100		4

EQUIPEMENTS ANNEXES

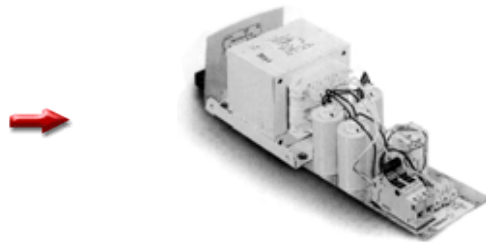

➤ Alimentation



Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

Héliophane sarl


4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE



courrier@heliophane.com

SOURCES

E40	250 W	2000 W	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rendu des couleurs = 65 ➤ Durée de vie élevée ➤ <u>Position de fonctionnement :</u>
Self	400 W		
	1000 W		

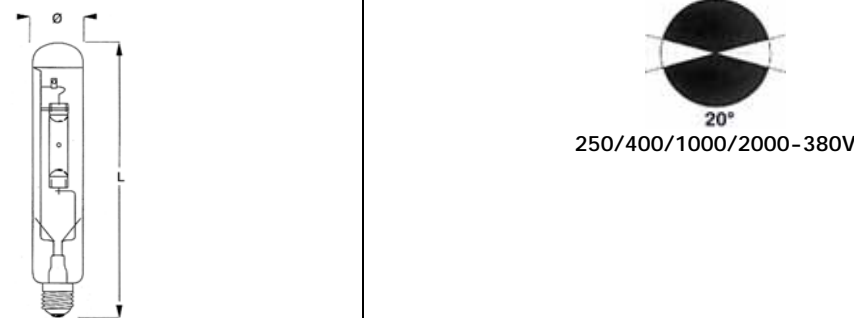



Code	Désignation	U	I	P	Culot	Dimensions		T°	Flux	Efficacité	Durée de vie	IRC	U.R.
		service				Mm	L						
		V	A	P				K	lm	lm/w	h		
10006	HPI-T 250W 4600K E40	128	2,15	250	E40	257	47	4600	17 000	70		65	12
10116	HPI-T 400W 4500K E40	125	3,4	400	E40	283	47	4500	30 500	78		65	12
10117	HPI-T 1000W 4300K E40	130	8,25	1000	E40	382	66	4300	82 000	85		65	4
10118	HPI-T 2000W 220V 4900K E40	130	16,5	2000	E40	430	102	4900	189 000	97		65	4
09651	HPI-T 2000W 380V 4300K E40	240	8,6	2000	E40	430	102	4300	183 000	96		65	4

EQUIPEMENTS ANNEXES



- Alimentation CL I
- Alimentation CL II
- Alimentation IP 54



Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

Heliophane

4, montée de Voulat
F42000 SAINT ETIENNE



courier@heliophane.com

SOURCES