




E14	E27	B22		➤ Fonctionnent directement sur le secteur ➤ Rendement élevé ➤ Permet une économie d'énergie de 80% ➤ Excellent rendu des couleurs (IRC 85) ➤ Durée de vie très élevée ➤ Maintien du flux lumineux pendant toute la durée de vie ➤ <u>Positions de fonctionnement :</u> 
230 V				
5 W 7 W 11 W	15 W 20 W			



Code	Désignation	U service V	U amorçage V	P W	Culot	Dimensions		T° K	Flux lm	Efficacité lm/w	Durée de vie h	IRC	Masse g	U.R.
						L	Ø							
27740	MINI-LYNX 5W 827 E14	-	-	5	E14	126	36	2700	250		12 000	85	43	20
27746	MINI-LYNX 5W 827 B22	-	-	5	B22	126	36	2700	250		12 000	85	45	20
20603	MINI-LYNX 5W 827 E27	-	-	5	E27	126	36	2700	250		12 000	85	45	20
27701	MINI-LYNX 7W 827 E14	-	-	7	E14	140	38	2700	460		12 000	85	72	20
25530	MINI-LYNX 7W 827 B22	-	-	7	B22	140	38	2700	460		12 000	85	72	20
25531	MINI-LYNX 7W 827 E27	-	-	7	E27	140	38	2700	460		12 000	85	72	20
27742	MINI-LYNX 11W 827 E14	-	-	11	E14	126	44	2700	600		12 000	85	70	20
25532	MINI-LYNX 11W 827 B22	-	-	11	B22	140	38	2700	600		12 000	85	75	20
25533	MINI-LYNX 11W 827 E27	-	-	11	E27	140	38	2700	600		12 000	85	75	20
25534	MINI-LYNX 15W 827 E27	-	-	15	E27	168	38	2700	900		12 000	85	87	20
25535	MINI-LYNX 15W 827 B22	-	-	15	B22	168	38	2700	900		12 000	85	87	20
25536	MINI-LYNX 20W 827 E27	-	-	20	E27	179	38	2700	1200		12 000	85	120	20
25537	MINI-LYNX 20W 827 B22	-	-	20	B22	179	38	2700	1200		12 000	85	120	20
25504	MINI-LYNX 7W 860 E27	-	-	7	E27	138	44	6000	460		12 000	85	75	20
25505	MINI-LYNX 11W 860 E27	-	-	11	E27	138	44	6000	600		12 000	85	75	20
25506	MINI-LYNX 15W 860 E27	-	-	15	E27	167	44	6000	900		12 000	85	90	20
25507	MINI-LYNX 20W 860 E27	-	-	20	E27	178	44	6000	1200		12 000	85	120	20

SPECTRES D'ÉMISSION




Heliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE


courrier@heliophane.com


SOURCES

E27	B22		➤ Fonctionnent directement sur le secteur ➤ Rendement élevé ➤ Permet une économie d'énergie de 80% ➤ Excellent rendu des couleurs (IRC 85) ➤ Durée de vie très élevée ➤ Maintien du flux lumineux pendant toute la durée de vie ➤ <u>Positions de fonctionnement :</u> 
230 V			
15 W 20 W 23 W			




Code	Désignation	U service	U amorçage	P	Culot	Dimensions		T°	Flux	Efficacité	Durée de vie	IRC	Masse	U.R.
		V	V	W		L	Ø	K	lm	lm/w	h		g	
27600	MINI-LYNX T 15W 827 E27	-	-	15	E27	137	57	2700	900		10 000	85	105	10
27606	MINI-LYNX T 15W 827 B22	-	-	15	B22	135	57	2700	900		10 000	85	105	10
27601	MINI-LYNX T 20W 827 E27	-	-	20	E27	155	57	2700	1200		10 000	85	120	10
27607	MINI-LYNX T 20W 827 B22	-	-	20	B22	153	57	2700	1200		10 000	85	120	10
27602	MINI-LYNX T 23W 827 E27	-	-	23	E27	166	57	2700	1500		10 000	85	125	10
27608	MINI-LYNX T 23W 827 B22	-	-	23	B22	164	57	2700	1500		10 000	85	125	10

SPECTRES D'ÉMISSION



827



860




Heliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE


courrier@heliophane.com


SOURCES

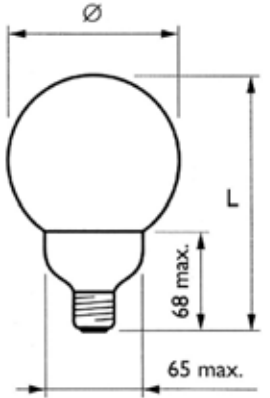E27		➤ Ballast et starter incorporés ➤ Alimentation directe sur le secteur ➤ Durée de vie élevée ➤ Maintien du flux lumineux pendant toute la durée de vie ➤ <u>Positions de fonctionnement :</u> 
230 V		
9 W 13 W 18 W		



Code	Désignation	U service V	U amorçage V	P W	Culot	Dimensions		T° K	Flux lm	Efficacité lm/w	Durée de vie h	IRC	Masse g	U.R.
20857	SL DÉCOR 9W 827	-	-	9	E27	157	99	2700	350		8 000	85	370	4
20856	SL DÉCOR 13W 827	-	-	13	E27	176	116	2700	550		8 000	85	370	4
20855	SL DÉCOR 18W 827	-	-	18	E27	176	116	2700	850		8 000	85	420	4

SPECTRE D'ÉMISSION




Heliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE


courrier@heliophane.com


SOURCES

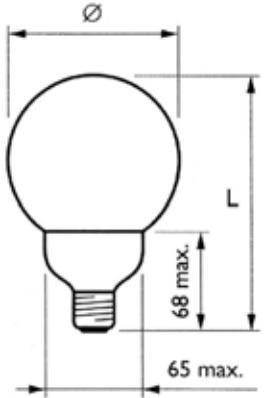E27		➤ Alimentation électronique incorporée ➤ Alimentation directe sur le secteur ➤ Durée de vie élevée ➤ Maintien du flux lumineux pendant toute la durée de vie ➤ <u>Positions de fonctionnement :</u> 
Electronique		
15 W 20 W		



Code	Désignation	U service V	U amorçage V	P W	Culot	Dimensions		T° K	Flux lm	Efficacité lm/w	Durée de vie h	IRC	Masse g	U.R.
20857	DULUX EL GL 15W/41-827	-	-	15	E27	169	100	2700	700			85	150	10
20856	DULUX EL GL 20W/41-827	-	-	20	E27	190	120	2700	1000			85	170	10

SPECTRE D'ÉMISSION



827




Heliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE


courrier@heliophane.com

SOURCES

Gx53		- Lampe fluo compacte nouvelle génération - Alimentation incorporée - Utilise un tube fluorescent T2 - Particulièrement compacte - Intensité lumineuse élevée - Excellent rendu des couleurs (IRC 85) - Durée de vie élevée - Remplace avantageusement les spots halogènes extra plats - Positions de fonctionnement : 
230 V		
6 W		



Code	Désignation	U service	U amorçage	P	Culot	Dimensions		T°	Flux (approx.)	Efficacité	Durée de vie	IRC	U.R.
		V	V	W		H	Ø	K	lm	lm/w	h		
25218	MICRO LYNX-F 7W 830	-	-	6	GX 53	25	75,2	3000	220	>30	6 000	85	20
25219	MICRO LYNX-F 7W 840	-	-	6	GX 53			4000	220	>30	6 000	85	20
25244	MICRO LYNX-F 7W 840								170		6 000		20
25245	MICRO LYNX-F 7W 840								310		6 000		20
25246	MICRO LYNX-F 7W 840								110		6 000		20

QUELQUES EXEMPLES D'APPLICATION



Semi encastré



Encastré




Rouge


Vert

Bleu

SPECTRES D'ÉMISSION



830



840



Point lumineux encastré Solstice



Héliophane sarl

Le Prieuré
2, rue de la mairie
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat
F42000 SAINT ETIENNE


courrier@heliophane.com

SOURCES