




## COMPARATIF DES RÉFLECTEURS DICHROÏQUES TBT

Version EXN (50W - 38°)		Réflecteur dichroïque standard	Réflecteur dichroïque « Supéria »	Réflecteur dichroïque « IRC »
Dimensions L / L' / Ø	mm	45 / 38,1 / 50	45 / 38,1 / 50	45 / - / 51
T° de couleur	K	3050	3050	3100
Intensité dans l'axe	cd	1950	2250	2850
Durée de vie estimée	h	4000	5000	4000

Version FMW (35W - 38°)		Réflecteur dichroïque standard	Réflecteur dichroïque « Supéria »	Réflecteur dichroïque « IRC »
Dimensions L / L' / Ø	mm	45 / 38,1 / 50	45 / 38,1 / 50	45 / - / 51
T° de couleur	K	3000	3000	3100
Intensité dans l'axe	cd	1200	1450	2200
Durée de vie estimée	h	4000	5000	4000

EXN

FMW

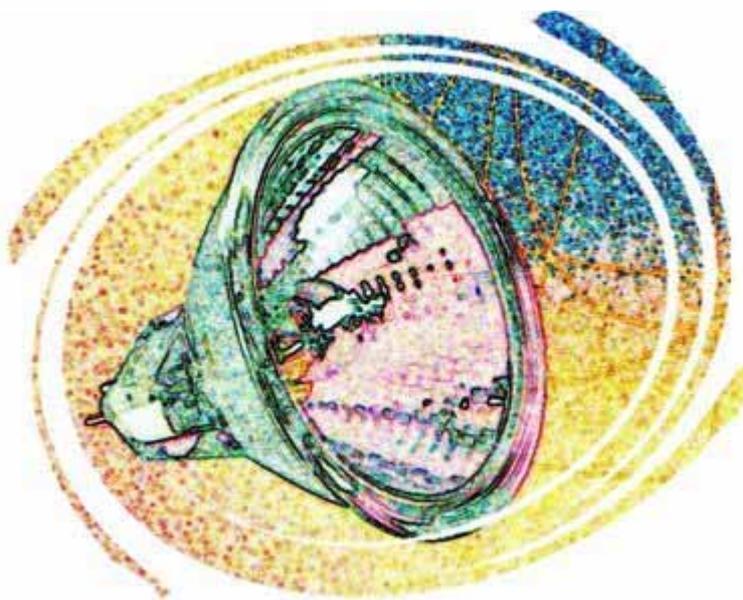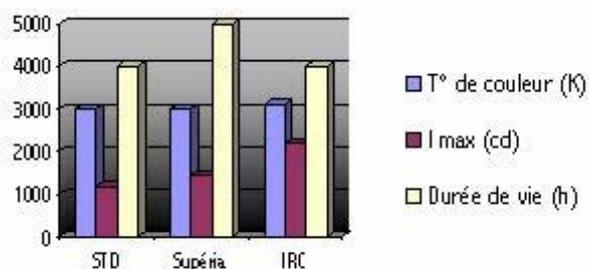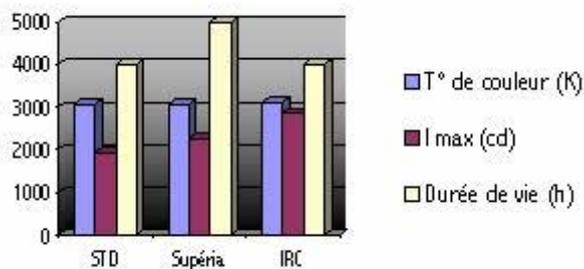

Héliophane sarl



Le Prieuré  
2, rue de la mairie  
F88600 AYDOILLES

4, montée de Vourlat  
F42000 SAINT ETIENNE



[courrier@heliophane.com](mailto:courrier@heliophane.com)

TECHNIQUE